


ROCK MACHINE SLAVÍ 30 LET
OBCHODNÍ MANUÁL 2024



ROCK MACHINE BIKES 1994-2024

ROCK MACHINE BIKES OBCHODNÍ MANUÁL 2024

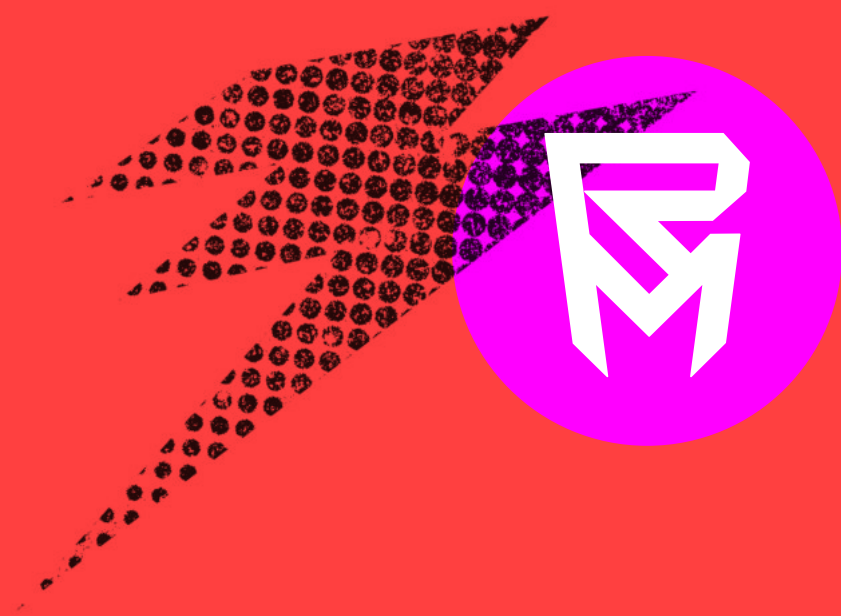

HORSKÁ ELEKTROKOLA



Blizzard e90-297 RZ

Silver Gloss/Black
M L XL

E-BIKE
CELOODPRUŽENÁ



COMPUTER VISUALIZATION

ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS EP6, Auto Shift kompatibilní
DOJEZD	až 150 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS DU-EP600, 85 Nm (36 V, 250 W)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 630 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth
OVLADAČ	Shimano EM800

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, závěs zadního odpružení s plovoucím čepem, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová DVO Diamond E2, Tapered, osa 15x110 mm / 160 mm
TLUMIČ	DVO Jade X Coil, tuhost pružiny (M/L/XL): 500/550/600 lbs, 210x55 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/EC49
ZDVIH VPŘEDU	160 mm
ZDVIH VZADU	140 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x11, 11 - 50, 464 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus
KLIKY	Shimano FC-M8150, 36 zubů
PŘEVODNÍK	36 zubů
KAZETA	Shimano CS-M5100-11, 11 - 51 zubů
RETĚZ	Shimano CN-LG500

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická 4 pístková Shimano XT BL-M8100/BR-M8120
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano RT-MT800, ø 203 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická 4 pístková Shimano XT BL-M8100/BR-M8120
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano RT-MT800, ø 203 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano XT HB-M8010-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB Kom Trail i30, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, 29x2,5"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano XT FH-M8010-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB Kom Trail i30, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 27,5x2,6"
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	Race Face Turbine R Alloy, ø 35 mm, 0°
ŘIDÍTKA	Race Face Turbine R 35, zvýšení 20 mm, š. 800 mm, ø 35 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 150 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	20	20	20
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	415	460	500
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	605	630	650
STACK (MM)	623	623	623
REACH (MM)	426	451	471
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	65	65	65
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	447	447	447
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	120	120	120
ROZVOR KOL (MM)	1199	1224	1244

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.77006	
L	803.2023.77007	
XL	803.2023.77008	

Blizzard e70-297

■ Metallic Red/Black
M L XL

E-BIKE
CELOODPRUŽENÁ



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS EP6, Auto Shift kompatibilní až 150 km
DOJEZD	85 Nm
MAX. TOČIVÝ MOMENT	

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS DU-EP600, 85 Nm (36 V, 250 W)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 630 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth
OVLADAČ	Shimano EM800

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, závěs zadního odpružení s plovoucím čepem, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová DVO Diamond E3, Tapered, osa 15x110 mm / 160 mm
TLUMIČ	DVO Jade R Coil, tuhost pružiny (M/L/XL): 500/550/600 lbs, 210x55 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/EC49
ZDVIH VPŘEDU	160 mm
ZDVIH VZADU	140 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x9, 11-46, 418 %
ŘAZENÍ	microSHIFT Advent SL-M9295-R, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Advent RD-M6195M
KLIKY	Shimano EM600, 165 mm
PŘEVODNÍK	34 zubů
KAZETA	microSHIFT Advent CS-H093, 11-46 zubů
RETĚZ	KMC e10S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano M6120
PŘEDNÍ KOTOUČ	Gravel Specific, Alloy Custom Tubing
ZADNÍ BRZDA	Shimano M6120
ZADNÍ KOTOUČ	Gravel Specific, Alloy Custom Tubing

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 30
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, 29x2,5"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 30
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 27,5x2,6"
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-ALD606 Alloy, ø 35 mm, 0°
ŘIDÍTKA	Alloy, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	20	20	20
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	415	460	500
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	605	630	650
STACK (MM)	623	623	623
REACH (MM)	426	451	471
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	65	65	65
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	447	447	447
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	120	120	120
ROZVOR KOL (MM)	1199	1224	1244

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.77010	
L	803.2023.77011	
XL	803.2023.77012	

Blizzard e50-29

Metalic Orange/Black
S M L XL

E-BIKE
CELOODPRUŽENÁ



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS EP6, Auto Shift kompatibilní
DOJEZD	až 150 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS DU-EP600, 85 Nm (36 V, 250 W)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 630 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth
OVLADAČ	Shimano EM800

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, závěs zadního odpružení s plovoucím čepem, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová DVO Diamond E3, Tapered, osa 15x110 mm / 160 mm
TLUMIČ	vzduchový DVO Topaz T3Air, 210x55 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/EC49
ZDVIH VPŘEDU	160 mm
ZDVIH VZADU	140 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x10, 11-48, 436 %
ŘAZENÍ	microSHIFT Advent X SL-M9505-R, 10 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	microSHIFT Advent X RD-M205GM
KLIKY	Shimano EM600, 165 mm
PŘEVODNÍK	34 zubů
KAZETA	microSHIFT Advent X CS-H104, 11-48 zubů
ŘETĚZ	KMC e11T

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano M6120
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano M6120
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 30
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29x2,4"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 30
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29x2,4"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-ALD606 Alloy, ø 35 mm, 0°
ŘIDÍTKA	Alloy, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	20	20	20	20
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	370	415	460	500
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584	605	630	650
STACK (MM)	614	623	623	623
REACH (MM)	409	426	451	471
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	65	65	65	65
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	447	447	447	447
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	120	120
ROZVOR KOL (MM)	1178	1199	1224	1244

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.79053	
M	803.2023.79054	
L	803.2023.79055	
XL	803.2023.79056	

Blizzard e30-29

E-BIKE

CELOODPRUŽENÁ

Matte Metallic Navy/Black

S M L XL



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS EP6, Auto Shift kompatibilní
DOJEZD	až 150 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS DU-EP600, 85 Nm (36 V, 250 W)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 630 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth
OVLADAČ	Shimano EM800

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, závěs zadního odpružení s plovoucím čepem, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 130 mm
TLUMIČ	vzduchový RockShox Deluxe Select R, 210x50 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros AZX251, ZS44/28,6 EC49/30
ZDVIH VPŘEDU	130 mm
ZDVIH VZADU	130 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x10, 11-48, 436 %
ŘAZENÍ	Shimano Cues U6000, 10 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Cues RD-U6000 GS
KLIKY	Shimano EM600, 165 mm
PŘEVODNÍK	34 zubů
KAZETA	Shimano CS-LG400-10, 11-48 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 30
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss Comp, 29x2,4"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 30
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss Comp, 29x2,4"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-ALD606 Alloy, ø 35 mm, 0°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	Herrmans Line DD36BR

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 150 mm
PEDÁLY	Steel caged w/reflector

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	20	20	20	20
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	370	415	460	500
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584	605	630	650
STACK (MM)	614	623	623	623
REACH (MM)	409	426	451	471
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	65	65	65	65
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	447	447	447	447
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	120	120
ROZVOR KOL (MM)	1178	1199	1224	1244

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2024.79049	
M	803.2024.79050	
L	803.2024.79051	
XL	803.2024.79052	

Blizzard e30-29

Gloss Silver/Black/Grey
S M L XL

E-BIKE
CELOODPRUŽENÁ



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS EP6, Auto Shift kompatibilní
DOJEZD	až 150 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS DU-EP600, 85 Nm (36 V, 250 W)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 630 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth
OVLADAČ	Shimano EM800

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, závěs zadního odpružení s plovoucím čepem, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 130 mm
TLUMIČ	vzduchový RockShox Deluxe, 210x50 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/EC49
ZDVIH VPŘEDU	130 mm
ZDVIH VZADU	130 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 9, 11 - 46, 418 %
ŘAZENÍ	microSHIFT Advent SL-M9295-R, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Advent RD-M6195M
KLIKY	Shimano EM600, 165 mm
PŘEVODNÍK	34 zubů
KAZETA	microSHIFT Advent CS-H093, 11 - 46 zubů
ŘETĚZ	

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1614, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	hydraulické Alhonga HJDXR 1814, kotouč 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX23, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss Comp, 29x2,4"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX23, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss Comp, 29x2,4"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-ALD606 Alloy, ø 35 mm, 0°
ŘIDÍTKA	Alloy, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 125 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	20	20	20	20
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	370	415	460	500
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584	605	630	650
STACK (MM)	614	623	623	623
REACH (MM)	409	426	451	471
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	65	65	65	65
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	447	447	447	447
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	120	120
ROZVOR KOL (MM)	1178	1199	1224	1244

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.79142	
M	803.2023.79143	
L	803.2023.79144	
XL	803.2023.79145	

Blizzard e30-29

Matte Metallic Navy/Red/Grey
S M L XL

E-BIKE
CELOODPRUŽENÁ



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS EP6, Auto Shift kompatibilní
DOJEZD	až 150 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS DU-EP600, 85 Nm (36 V, 250 W)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 630 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth
OVLADAČ	Shimano EM800

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, závěs zadního odpružení s plovoucím čepem, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 130 mm
TLUMIČ	vzduchový RockShox Deluxe, 210x50 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/EC49
ZDVIH VPŘEDU	130 mm
ZDVIH VZADU	130 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 9, 11 - 46, 418 %
ŘAZENÍ	microSHIFT Advent SL-M9295-R, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Advent RD-M6195M
KLIKY	Shimano EM600, 165 mm
PŘEVODNÍK	34 zubů
KAZETA	microSHIFT Advent CS-H093, 11 - 46 zubů
ŘETĚZ	

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1614, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	hydraulické Alhonga HJDXR 1814, kotouč 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX23, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss Comp, 29x2,4"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX23, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss Comp, 29x2,4"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-ALD606 Alloy, ø 35 mm, 0°
ŘIDÍTKA	Alloy, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 125 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	20	20	20	20
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	370	415	460	500
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584	605	630	650
STACK (MM)	614	623	623	623
REACH (MM)	409	426	451	471
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	65	65	65	65
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	447	447	447	447
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	120	120
ROZVOR KOL (MM)	1178	1199	1224	1244

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.79049	
M	803.2023.79050	
L	803.2023.79051	
XL	803.2023.79052	

Blizz TRL e90-297

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Gloss Grey/Black/Green
M L XL



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS EP6, Auto Shift kompatibilní
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS DU-EP600, 85 Nm (36 V, 250 W)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth
OVLADAČ	Shimano EM800

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Trail Ultimate geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová DVO Diamond E3, Tapered, osa 15x110 mm / 140 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/EC49
ZDVIH VPŘEDU	140 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x11, 11-50, 464 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus
KLUKY	Shimano EM600, 165 mm
PŘEVODNÍK	36 zubů
KAZETA	Shimano CS-M5100-11, 11-51 zubů
ŘETĚZ	KMC e11T

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano M6120
PŘEDNÍ KOTOUČ	Gravel Specific, Alloy Custom Tubing
ZADNÍ BRZDA	Shimano M6120
ZADNÍ KOTOUČ	Gravel Specific, Alloy Custom Tubing

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 30
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, 29x2,5"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 30
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB, Trail Boss TCS Tought, Fast Rolling, 27,5x2,6"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-ALD606 Alloy, ø 35 mm, 0°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	25	25	25
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	343	381	431
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	615	635	660
STACK (MM)	594	603	612
REACH (MM)	456	474	496
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5	74,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	64,5	64,5	64,5
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	444	444	444
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120
ROZVOR KOL (MM)	1216	1238	1265

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.77001	
L	803.2023.77002	
XL	803.2023.77003	

Blizz e60-29

Gloss Silver/Black
 M L XL

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS EP6, Auto Shift kompatibilní
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS DU-EP600, 85 Nm (36 V, 250 W)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth
OVLADAČ	Shimano EM800

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Trail Ultimate geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 130 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/EC49
ZDVIH VPŘEDU	130 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x11, 11-50, 464 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus
KLUKY	Shimano EM600, 170 mm
PŘEVODNÍK	36 zubů
KAZETA	Shimano CS-M5100-11, 11-51 zubů
ŘETĚZ	KMC e11T

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX23, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss Comp, 29x2,4"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX23, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss Comp, 29x2,4"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-ALD606 Alloy, ø 35 mm, 0°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 150 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	343	381	431
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	615	635	660
STACK (MM)	594	603	612
REACH (MM)	456	474	496
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	75	75
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	65	65	65
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	444	444	444
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120
ROZVOR KOL (MM)	1216	1238	1265

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79057	
L	803.2023.79058	
XL	803.2023.79059	

Blizz e40-29

Matte Red/Black
M L XL

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS EP6, Auto Shift kompatibilní
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS DU-EP600, 85 Nm (36 V, 250 W)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth
OVLADAČ	Shimano EM800

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Trail Ultimate geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RST Vibe, Tapered / 140 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/EC49
ZDVIH VPŘEDU	140 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 8, 12-46, 383 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Shimano EM600, 170 mm
PŘEVODNÍK	34 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083, 12-46 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
PŘEDNÍ KOTOUČ	Clarks CL 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
ZADNÍ KOTOUČ	Clarks CL 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J30D, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,3"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	Stars J30D, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,3"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-ALD606 Alloy, ø 35 mm, 0°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	343	381	431
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	615	635	660
STACK (MM)	594	603	612
REACH (MM)	456	474	496
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	75	75
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	65	65	65
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	444	444	444
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120
ROZVOR KOL (MM)	1216	1238	1265

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79061	
L	803.2023.79062	
XL	803.2023.79063	

Vyöry e90-26

Gloss Metallic Orange/Black
S M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS EP6, Auto Shift kompatibilní
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS DU-EP600, 85 Nm (36 V, 250 W)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V
DISPLEJ	Shimano SC-E5003

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Fat Fun geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	Manitou Mastodon COMP / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/ZS56
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×10, 11–48, 436 %
ŘAZENÍ	microSHIFT Advent X SL-M9505-R, 10 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Advent X RD-M205GM
KLIKY	One1 ET39-F40-SHP80-L/R, 34 zubů
PŘEVODNÍK	34 zubů
KAZETA	microSHIFT Advent X CS-H104, 11–48 zubů
ŘETĚZ	KMC e10S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
PŘEDNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
ZADNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ VÝPLET	pevná Fatbike
ZADNÍ VÝPLET	Fatbike Specific
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	Maxxis Minion FBF Exo TR, 26×4,8"
ZADNÍ PLÁŠŤ	Maxxis Minion FBR Exo TR, 26×4,8"

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-D607 Alloy, ø 35 mm, +7°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 150 mm
PEDÁLY	Steel caged w/reflector

VÝBAVA

STOJÁNEK	Atran Velo, Dux HV
----------	--------------------

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (*)	26	26	26
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	431	473
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	585	605	630
STACK (MM)	567	581	590
REACH (MM)	421	437	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	76	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	468	468	468
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	130
ROZVOR KOL (MM)	1144	1176	1209

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.76007	
M	803.2023.76008	
L	803.2023.76009	

Vyöry e70 S Easy Entry

Dark Crimson
M L

E-BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STePS EP6, Auto Shift kompatibilní
DOJEZD	až 150 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STePS DU-EP600, 85 Nm (36 V, 250 W)
NABÍJEČKA	Shimano E8004, 4A
BATERIE	integrovaná Shimano BT-EN606, 630 Wh
DISPLEJ	Shimano SC-EN500

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Fat Fun geometrie
VIDLICE	pevná Fatbike
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS56/ZS56

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×10, 11 – 48, 436 %
ŘAZENÍ	Shimano Cues SL-U6000 RapidFire Plus, 10 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Cues RD-U6000 GS
KLIKY	One1 ET39-F40-SHP80-L/R, 34 zubů
PŘEVODNÍK	34 zubů
KAZETA	Shimano CS-LG400-10, 11 – 48 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT520
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT56, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT520
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT56, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ VÝPLET	Sunringle Mulefüt 80SL
ZADNÍ VÝPLET	Sunringle Mulefüt 80SL
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	Maxxis Minion FBF Exo TR, 26×4,8"
ZADNÍ PLÁŠŤ	Maxxis Minion FBR Exo TR, 26×4,8"

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-D607 Alloy, ø 35 mm, +7°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	Herrmans Line DD36BR

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	teleskopická a odpružená, Post Moderne DP-211
PEDÁLY	Steel caged w/reflector

VÝBAVA

STOJÁNEK	Atran Velo, Rex
----------	-----------------

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (*)	26	26
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	450	450
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	605	635
STACK (MM)	607	607
REACH (MM)	442	472
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	75
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	458	458
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	160	160
ROZVOR KOL (MM)	1200	1230

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2024.76012	
L	803.2024.76013	

Vyöry e70-26

Gloss Metallic Orange/Black
S M L

E-BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS EP6, Auto Shift kompatibilní
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS DU-EP600, 85 Nm (36 V, 250 W)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V
DISPLEJ	Shimano SC-E5003

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Fat Fun geometrie
VIDLICE	Fat 26" EVO, Custom Alloy Tubing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/ZS56

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×10, 11 – 48, 436 %
ŘAZENÍ	microSHIFT Advent X SL-M9505-R, 10 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Advent X RD-M205GM
KLIKY	One1 ET39-F40-SHP80-L/R, 34 zubů
PŘEVODNÍK	34 zubů
KAZETA	microSHIFT Advent X CS-H104, 11 – 48 zubů
ŘETĚZ	KMC e10S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
PŘEDNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
ZADNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ VÝPLET	pevná Fatbike
ZADNÍ VÝPLET	Fatbike Specific
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	Maxxis Minion FBF Exo TR, 26×4,8"
ZADNÍ PLÁŠŤ	Maxxis Minion FBF Exo TR, 26×4,8"

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-D607 Alloy, ø 35 mm, +7°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm

GRIPY

Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 150 mm
PEDÁLY	Steel caged w/reflector

VÝBAVA

STOJÁNEK	Atran Velo, Dux HV
----------	--------------------

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (*)	26	26	26
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	431	473
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	585	605	630
STACK (MM)	567	581	590
REACH (MM)	421	437	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	76	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	468	468	468
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	130
ROZVOR KOL (MM)	1144	1176	1209

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.76001	
M	803.2023.76002	
L	803.2023.76003	

Vyöry e50 S

Polar White/Black
S M L

E-BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS EP6, Auto Shift kompatibilní
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS DU-EP600, 85 Nm (36 V, 250 W)
NABÍJEČKA	Shimano 4A EC-E4004 charger
BATERIE	integrovaná Shimano BT-EN606, 630 Wh
DISPLEJ	Shimano SC-EN500

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Fat Fun geometrie
VIDLICE	pevná Fatbike
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros AZX582, ZS44/28,6 ZS56/40

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×9, 11–46, 418 %
ŘAZENÍ	Shimano Cues SL-U4010 RapidFire Plus, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Cues RD-U4000 GS
KLIKY	One1 ET39-F40-SHP80-L/R, 34 zubů
PŘEVODNÍK	34 zubů
KAZETA	Shimano CS-LG300-9, 11–46 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT200
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT26, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT200
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT26, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ VÝPLET	Sunringle Mulefüt 80SL
ZADNÍ VÝPLET	Sunringle Mulefüt 80SL
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	Maxxis Minion FBR Exo TR, 26×4,8"
ZADNÍ PLÁŠŤ	Maxxis Minion FBR Exo TR, 26×4,8"

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-D61808 Alloy, ø 31,8mm, ±15°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Herrmans Line DD36BR

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Steel caged w/reflector

VÝBAVA

STOJÁNEK	Atran Velo, Dux HV
----------	--------------------

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (*)	26	26	26
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	585	605	630
STACK (MM)	566	579	588
REACH (MM)	423	439	461
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	458	458	458
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	130
ROZVOR KOL (MM)	1144	1176	1209

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2024.76014	
M	803.2024.76015	
L	803.2024.76016	

Torrent e90-29 B Easy Entry, Touring

Matte Black/Petrol
S M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Bosch Performance
DOJEZD	až 150 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Bosch Performance Line CX Cruise, 75 Nm (250 W, 36V)
NABÍJEČKA	Bosch 4A Standard charger, doba dobíjení až 4,5h (500 Wh)
BATERIE	integrovaná Bosch PowerTube, 625 Wh, 36 V
DISPLEJ	Bosch Kiox Smart System

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RST Aerial, 1-1/8" / 120 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros AZX582, ZS44/28,6 ZS56/40
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x10, 11-48, 436 %
ŘAZENÍ	Shimano SL-U6000
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano RD-U6000
KLIKY	One1 EC39-BH4-F13-ISIS-L/R, 38 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	Shimano CS-LG300-10, 11-48 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT66, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT66, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 QLSX9F, 32 děr, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 30
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTQL2X2MR, 32 děr, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 30
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, e45, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Herrmans Line DD36BR

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Steel caged w/reflector

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	Herrmans H-Black PRO E
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Rex
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	400	450	510
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645
STACK (MM)	607	625	625
REACH (MM)	422	442	466
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5°	74,5°	74°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67°	67°	67°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	458	458	458
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160	160
ROZVOR KOL (MM)	1172	1200	1224
PŘEDSTAVEC (MM)			
ŘIDÍTKA			
KLIKY			
SEDLOVKA			

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2024.79004	
M	803.2024.79005	
L	803.2024.79006	

Torrent e90-29

Gloss White/Black
M L XL

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



COMPLETE VISUALIZATION

ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS EP6, Auto Shift kompatibilní
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS DU-EP600, 85 Nm (36 V, 250 W)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth
OVLADAČ	Shimano EM800

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Fun Ride geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová Rock Shox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 120 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/ZS56
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x9, 11-46, 418 %
ŘAZENÍ	microSHIFT Advent SL-M9295-R, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Advent RD-M6195M
KLIKY	Shimano EM600, 170 mm
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Advent CS-H093, 11-46 zubů
ŘETĚZ	KMC e10S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

RÍDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	615	645	670
STACK (MM)	625	625	643
REACH (MM)	436	466	486
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	463	463	463
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	160	160	180
ROZVOR KOL (MM)	1200	1230	1257

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79066	
L	803.2023.79067	
XL	803.2023.79068	

Torrent e90-29 Easy Entry

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Matte Black/Metallic Petrol

S M L



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS EP6, Auto Shift kompatibilní
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS DU-EP600, 85 Nm (36 V, 250 W)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth
OVLADAČ	Shimano EM800

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Fun Ride geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová Rock Shox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 120 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/ZS56
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x9, 11-46, 418 %
ŘAZENÍ	microSHIFT Advent SL-M9295-R, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Advent RD-M6195M
KLIKY	Shimano EM600, 170 mm
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Advent CS-H093, 11-46 zubů
ŘETĚZ	KMC e10S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, e45, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	350	450	510
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645
STACK (MM)	606	625	625
REACH (MM)	414	434	466
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	463	463	463
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160	160
ROZVOR KOL (MM)	1172	1200	1232

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.79069	
M	803.2023.79070	
L	803.2023.79071	

Torrent e80-29 B Easy Entry Touring

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Matte Sand/Black
S M L



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Bosch Performance
DOJEZD	až 150 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Bosch Performance Line CX Cruise, 75 Nm (250 W, 36V)
NABÍJEČKA	Bosch 4A Standard charger, doba dobíjení až 4,5h (500 Wh)
BATERIE	integrovaná Bosch PowerTube, 625 Wh, 36 V
DISPLEJ	Bosch Purion Anthracite

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RST Aerial, 1-1/8" / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acos AZX582, ZS44/28,6 ZS56/40
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x9, 11 - 46, 418 %
ŘAZENÍ	Shimano Cues SL-U4000 RapidFire Plus, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Cues RD-U4000 GS
KLIKY	One1 EC39-BH4-F13-ISIS-L/R, 38 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	Shimano CS-LG300-9, 11 - 46 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
PŘEDNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
ZADNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 QLSX9F, 32 děr, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Dual, 29x2,1"
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Dual, 29x2,1"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, e45, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm

ZVONEK
GRIPY

Herrmans Line DD36BR

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	Herrmans H-Black PRO E
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Rex
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	400	450	510
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645
STACK (MM)	607	625	625
REACH (MM)	422	442	466
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5°	74,5°	74°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67°	67°	67°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	458	458	458
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160	160
ROZVOR KOL (MM)	1172	1200	1224
PŘEDSTAVEC (MM)			
ŘIDÍTKA			
KLIKY			
SEDLOVKA			

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2024.79092	
M	803.2024.79093	
L	803.2024.79094	

Torrent e70-29 B Easy Entry

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Gloss Silver/Black
S M L



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Bosch Performance
DOJEZD	až 150 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	65 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Bosch Performance Line Cruise, 65 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Bosch 4A Standard charger, doba dobíjení až 4,5h (500 Wh)
BATERIE	integrovaná Bosch PowerTube, 625 Wh, 36 V
DISPLEJ	Bosch Kiox

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová Rock Shox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 120 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ ZDVIH VPŘEDU	Acros AZA-629, ZS44/28,6 EC44/40 120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x10, 11 - 48, 436 %
RAZENÍ	Shimano SL-U6000
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano RD-U6000
KLIKY	One1 EC39-BH3-F9-BNHL/R, 38 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	Shimano CS-LG300-10, 11 - 48 zubů
RETĚZ	Shimano CN-LG500

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámeček níplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, e45, +3°
RÍDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm

ZVONEK

GRIPY Herrmans Line DD36BR

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

STOJÁNEK	Atran Velo, Rex
----------	-----------------

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	400	450	510
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645
STACK (MM)	606	625	625
REACH (MM)	422	442	466
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	494	494	494
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160	160
ROZVOR KOL (MM)	1207	1235	1259

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2024.79095	
M	803.2024.79096	
L	803.2024.79097	

Torrent e70-29 B Easy Entry

Gloss White/Black
S M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Bosch Performance
DOJEZD	až 150 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	65 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Bosch Performance Line Cruise, 65 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Bosch 4A Standard charger, doba dobíjení až 4,5h (500 Wh)
BATERIE	integrovaná Bosch PowerTube, 625 Wh, 36 V
DISPLEJ	Bosch Kiox

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová Rock Shox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 120 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ ZDVIH VPŘEDU	Acros AZA-629, ZS44/28,6 EC44/40 120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x10, 11 - 48, 436 %
RAZENÍ	Shimano SL-U6000
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano RD-U6000
KLIKY	One1 EC39-BH3-F9-BNHL/R, 38 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	Shimano CS-LG300-10, 11 - 48 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámeček níplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, e45, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm

ZVONEK

GRIPY Herrmans Line DD36BR

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

STOJÁNEK	Atran Velo, Rex
----------	-----------------

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	400	450	510
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645
STACK (MM)	606	625	625
REACH (MM)	422	442	466
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	494	494	494
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160	160
ROZVOR KOL (MM)	1207	1235	1259

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2024.79098	
M	803.2024.79099	
L	803.2024.79100	

Torrent e70-29 B

Gloss Silver/Black/Silver
M L XL

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Bosch Performance
DOJEZD	až 150 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	65 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Bosch Performance Line Cruise, 65 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Bosch 4A Standard charger, doba dobíjení až 4,5h (500 Wh)
BATERIE	integrovaná Bosch PowerTube, 625 Wh, 36 V
DISPLEJ	Bosch Purion Anthracite

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová Rock Shox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 120 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ ZDVIH VPŘEDU	Acros ZS44/EC44 120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x10, 11 - 46, 418 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M4100-R RapidFire Plus, 10 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Deore RD-M5120 Shadow Plus
KLIKY	One1 EC39-BH3-F9-BNHL/R, 38 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	Shimano CS-M4100-10, 11 - 46 zubů
ŘETĚZ	KMC e10S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámeček niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	615	645	670
STACK (MM)	625	625	643
REACH (MM)	442	466	486
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	493	493	493
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	160	160	180
ROZVOR KOL (MM)	1235	1259	1286

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79007	
L	803.2023.79008	
XL	803.2023.79009	

Torrent e70-29 B Easy Entry

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Gloss White/Black
S M L



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Bosch Performance
DOJEZD	až 150 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	65 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Bosch Performance Line Cruise, 65 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Bosch 4A Standard charger, doba dobíjení až 4,5h (500 Wh)
BATERIE	integrovaná Bosch PowerTube, 625 Wh, 36 V
DISPLEJ	Bosch Purion Anthracite

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová Rock Shox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 120 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ ZDVIH VPŘEDU	Acros ZS44/EC44 120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×9, 11–46, 418 %
RAZENÍ	microSHIFT Advent SL-M9295-R, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Advent RD-M6195M
KLIKY	One1 EC39-BH3-F9-BNHL/R, 38 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Advent CS-H093, 11–46 zubů
ŘETĚZ	KMC e10S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek níplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	400	450	510
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645
STACK (MM)	606	625	625
REACH (MM)	422	442	466
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	494	494	494
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160	160
ROZVOR KOL (MM)	1207	1235	1259

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.79003	
M	803.2023.79004	
L	803.2023.79005	

Torrent e50-29 B Touring

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

■ Gloss Black/Grey

M L XL



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Bosch Performance
DOJEZD	až 150 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	65 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Bosch Performance Line Cruise, 65 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Bosch 4A Standard charger, doba dobíjení až 4,5h (500 Wh)
BATERIE	integrovaná Bosch PowerTube, 625 Wh, 36 V
DISPLEJ	Bosch Purion Anthracite

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	SR Suntour NVX30-DS, 1-1/8", rychloupínák, Lockout / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	VP LAZ01 AM Semi-Cartrige, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×8, 12–46, 383 %
RAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	One1 EC39-BH3-F9-BNHL/R, 38 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083, 12–46 zubů
ŘETĚZ	KMC e9S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT200
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT200
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J26S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Dual, 29×2,1"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J26S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Dual, 29×2,1"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm

ZVONEK	
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Rex
ZÁMEK	ABUS

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	615	645	670
STACK (MM)	625	625	643
REACH (MM)	442	466	486
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	493	493	493
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	160	160	180
ROZVOR KOL (MM)	1235	1259	1286

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79000	
L	803.2023.79001	
XL	803.2023.79002	

Torrent e50-29 B

Gloss Black/Grey
 M L XL

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Bosch Performance
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	65 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Bosch Performance Line Cruise, 65 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Bosch 2A Compact charger
BATERIE	integrovaná BOSCH PowerTube 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	Bosch Purion Anthracite

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RST Aerial, 1-1/8" / 120 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	VP LAZ01 AM Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 8, 12-46, 383 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	One1 EC39-BH3-F9-BNH/L/R, 38 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e9S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, e45, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	615	645	670
STACK (MM)	625	625	643
REACH (MM)	442	466	486
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	493	493	493
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	160	160	180
ROZVOR KOL (MM)	1235	1259	1286

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79014	
L	803.2023.79015	
XL	803.2023.79016	

Torrent e50-29 B Touring Easy Entry

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Matte Blue/Silver
S M L



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Bosch Performance
DOJEZD	až 150 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	65 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Bosch Performance Line Cruise, 65 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Bosch 4A Standard charger, doba dobíjení až 4,5h (500 Wh)
BATERIE	integrovaná Bosch PowerTube, 625 Wh, 36 V
DISPLEJ	Bosch Purion Anthracite

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	VP LAZ01 AM Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×9, 11–46, 418 %
ŘAZENÍ	Shimano Cues SL-U4000 RapidFire Plus, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Cues RD-U4000 GS
KLIKY	One1 EC39-BH3-F9-BNHL/R, 38 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	Shimano CS-LG300-9, 11–46 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
PŘEDNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
ZADNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTMD7F, 32 děr, M9×100×108 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Dual, 29×2,1"
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Dual, 29×2,1"
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, e45, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm

ZVONEK

GRIPY Herrmans Line DD36BR

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Rex
ZÁMEK	ABUS

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL ("")	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	400	450	510
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645
STACK (MM)	606	625	625
REACH (MM)	422	442	466
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	494	494	494
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160	160
ROZVOR KOL (MM)	1207	1235	1259

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2024.79107	
M	803.2024.79108	
L	803.2024.79109	

Torrent e50-29 B Easy Entry

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Gloss Olive/Black
S M L



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Bosch Performance
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	65 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Bosch Performance Line Cruise, 65 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Bosch 2A Compact charger
BATERIE	integrovaná BOSCH PowerTube 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	Bosch Purion Anthracite

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RST Aerial, 1-1/8" / 120 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	VP LAZ01 AM Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 8, 12-46, 383 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	One1 EC39-BH3-F9-BNHL/R, 38 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083, 12-46 zubů
ŘETĚZ	KMC e9S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek níplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, e45, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	400	450	510
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645
STACK (MM)	606	625	625
REACH (MM)	422	442	466
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	494	494	494
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160	160
ROZVOR KOL (MM)	1207	1235	1259

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.79010	
M	803.2023.79011	
L	803.2023.79012	

Torrent e30-29

Gloss Silver/Black/Silver
M L XL

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS E5000
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	40 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V
DISPLEJ	Shimano SC-E5000

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Fun Ride geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 120 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/ZS56
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×8, 12–46, 383 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Shimano FC-E5010
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083, 12–46 zubů
ŘETĚZ	KMC E9s

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT200
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT200
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,25"
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, e45, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm Velo ERGO

GRIPY

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473	533
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	615	645	670
STACK (MM)	625	625	643
REACH (MM)	436	466	486
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	463	463	463
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	160	160	180
ROZVOR KOL (MM)	1200	1230	1257

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79073	
L	803.2023.79074	
XL	803.2023.79075	

Torrent e30-29

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Gloss Silver/Black/Silver
M L XL



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS E5000
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	40 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS E5000, 40 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V
DISPLEJ	Shimano SC-E5000

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Fun Ride geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 120 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/ZS56
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 9, 11 - 36, 327 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Altus RD-M2000 Shadow
KLIKY	Shimano FC-E5000
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-9, 11 - 36 zubů
ŘETĚZ	KMC E9s

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	hydraulické Alhonga HJDXR 1814, kotouč 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	hydraulické Alhonga HJDXR 1814, kotouč 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm Velo ERGO

GRIPY

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

STOJÁNEK	Atran Velo, Stylo HV
----------	----------------------

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	615	645	670
STACK (MM)	625	625	643
REACH (MM)	436	466	486
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74°	74°	74°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67°	67°	67°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	463	463	463
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	160	160	180
ROZVOR KOL (MM)	1200	1230	1257
PŘEDSTAVEC (MM)	45	45	45
ŘIDÍTKA	720/R25	720/R25	720/R25
KLIKY	170	170	170
SEDLOVKA	350	350	350

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2022.79073	8592842177061
L	803.2022.79074	8592842177078
XL	803.2022.79075	8592842177085

Torrent e30-29 Easy Entry

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Gloss White/Petrol/Neon Cyan
S M L



COMPUTER VISUALIZATION

ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS E5000
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	40 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V
DISPLEJ	Shimano SC-E5000

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Fun Ride geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 120 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/ZS56
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×8, 12-46, 383 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Shimano FC-E5010
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083, 12-46 zubů
ŘETĚZ	KMC E9s

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT200
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT200
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,25"
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, e45, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	350	450	510
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645
STACK (MM)	606	625	625
REACH (MM)	414	434	466
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	463	463	463
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160	160
ROZVOR KOL (MM)	1172	1200	1232

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.79076	
M	803.2023.79077	
L	803.2023.79078	

Torrent e30-29 Lady

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Gloss White/Petrol/Neon Cyan
S M L



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS E5000
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	40 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS E5000, 40 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V
DISPLEJ	Shimano SC-E5000

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Fun Ride geometrie
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/ZS56
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×9, 11–36, 327 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Altus RD-M2000 Shadow
KLIKY	Shimano FC-E5000
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-9, 11–36 zubů
ŘETĚZ	KMC E9s

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	hydraulické Alhonga HJDXR 1814, kotouč 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	hydraulické Alhonga HJDXR 1814, kotouč 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,25"
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDOVKVA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

STOJÁNEK	Atran Velo, Stylo HV
----------	----------------------

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	350	450	510
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645
STACK (MM)	606	625	625
REACH (MM)	414	434	466
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74°	74°	74°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67°	67°	67°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	463	463	463
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160	160
ROZVOR KOL (MM)	1172	1200	1232
PŘEDSTAVEC (MM)	45	45	45
ŘÍDÍTKA	720/R25	720/R25	720/R25
KLIKY	170	170	170
SEDOVKVA	350	350	350

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2022.79076	8592842177092
M	803.2022.79077	8592842177108
L	803.2022.79078	8592842177115

Storm e90-29 Touring

■ Gloss Black/Olive
M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjení až 3,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA ZS44/ZS56
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 QLSX9F, 32 děr, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm

ZVONEK

GRIPY Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Blueline 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Dux HV
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79146	
L	803.2023.79147	

Storm INT e90-29 Touring

Matte Black/Silver/Orange
M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjení až 3,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA, ZS44/28,6, ZS56/40, ORBIT 1.5B ZS NO.57B
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 QLSX9F, 32 děr, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšení 25 mm, š. 700 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA BlueLine 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Stylo HV

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5°	74,5°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67°	67°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243
PŘEDSTAVEC (MM)	45	45
ŘIDÍTKA	700/R25	720/R25
KLIKY	170	170
SEDLOVKA	350	350

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2022.79099	8592842177450
L	803.2022.79100	8592842177467

Storm e90-29 Easy Entry Touring

Matte Navy/Silver
M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjení až 3,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA ZS44/ZS56
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 QLSX9F, 32 děr, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásék
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásék
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm

ZVONEK
GRIPY

Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Blueline 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Dux HV
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79150	
L	803.2023.79151	

Storm e90-29 Easy Entry Touring

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Gloss Ocean Grey/Black

M L



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjení až 3,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA ZS44/ZS56
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 QLSX9F, 32 děr, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm

ZVONEK
GRIPY

Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA BlueLine 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Dux HV
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (*)	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5°	74,5°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67°	67°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243
PŘEDSTAVEC (MM)		
ŘIDÍTKA		
KLIKY		
SEDLOVKA		

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79166	
L	803.2023.79167	

Storm INT e90-29 Lady Touring

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Matte Navy/Silver/Pink

M L



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive 2A, doba dobíjení až 7,5 h
BATERIE	semiintegrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA, ZS44/28,6, ZS56/40, ORBIT 1.5B ZS NO.57B
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 QLSX9F, 32 děr, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšení 25 mm, š. 700 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 27,2 mm
PEDÁLY	s kulíčkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA BlueLine 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Stylo HV

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5°	74,5°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67°	67°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243
ŘIDÍTKA	700/R25	700/R25
SEDLOVKA	350	350

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2022.79103	
L	803.2022.79104	

Storm e90-29 Easy Entry Touring

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Gloss Metallic Orange/Silver

M L



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjení až 3,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA ZS44/ZS56
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 QLSX9F, 32 děr, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm

ZVONEK

GRIPY Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Blueline 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Dux HV
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79148	
L	803.2023.79149	

Storm e70-29

Gloss Metallic Khaki/Black

M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



COMPUTER VISUALIZATION

ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive 2A, doba dobíjení až 7,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	Sport Drive grip displej

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×8, 12–42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJOD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJOD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTMD7F, 32 děr, M9×100×108 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Nineline Comp, 29×2,25", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Nineline Comp, 29×2,25", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79152	
L	803.2023.79153	

Storm INT e70-29

Gloss Red/Silver/Black

M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive 2A, doba dobíjení až 7,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	Sport Drive grip displej

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJOD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJOD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTMD7F, 32 děr, M9x100x108 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ RÁFEK	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm Velo ERGO

GRIPY

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou
PEDÁLY	

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5°	74,5°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67°	67°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243
PŘEDSTAVEC (MM)	45	45
ŘIDÍTKA	700/R25	720/R25
KLIKY	170	170
SEDLOVKA	350	350

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2022.79105	8592842177511
L	803.2022.79106	8592842177528

Storm INT e70-29

Gloss Silver/Black/Grey
M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive 2A, doba dobíjení až 7,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	Sport Drive grip displej

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTMD7F, 32 děr, M9x100x108 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložiskami a protiskluzovou plochou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5°	74,5°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67°	67°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243
PŘEDSTAVEC (MM)	45	45
KLIKY	170	170
SEDLOVKA	350	350

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2022.79109	
L	803.2022.79110	

Storm INT e70-29

Matte Anthracite/Radioaktive Yellow/Silver
M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive 2A, doba dobíjení až 7,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	Sport Drive grip displej

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJOD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJOD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTMD7F, 32 děr, M9x100x108 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšení 25 mm, š. 700 mm, ø 31,8 mm Velo ERGO
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5°	74,5°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67°	67°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243
PŘEDSTAVEC (MM)	45	45
ŘIDÍTKA	700/R25	720/R25
KLIKY	170	170
SEDLOVKA	350	350

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2022.79113	8592842179676
L	803.2022.79114	8592842179683

Storm e70-29 Easy Entry

Gloss White/Grey/Mint
M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



COMPUTER VISUALIZATION

ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive 2A, doba dobíjení až 7,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	Sport Drive grip displej

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTMD7F, 32 děr, M9x100x108 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79156	
L	803.2023.79157	

Storm INT e70-29 Lady

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Matte Anthracite/Purple/Silver

M L



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive 2A, doba dobíjení až 7,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	Sport Drive grip displej

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTMD7F, 32 děr, M9x100x108 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5°	74,5°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67°	67°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243
PŘEDSTAVEC (MM)	45	45
KLIKY	170	170
SEDOVKA	350	350

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2022.79115	
L	803.2022.79116	

Storm e70-29 Easy Entry

Gloss Metallic Orange/Black

M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive 2A, doba dobíjení až 7,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	Sport Drive grip displej

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTMD7F, 32 děr, M9x100x108 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79154	
L	803.2023.79155	

Storm INT e70-29 Lady

Gloss White/Grey/Mint
M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive 2A, doba dobíjení až 7,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	Sport Drive grip displej

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTMD7F, 32 děr, M9x100x108 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Nineline Comp, 29x2,25", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5°	74,5°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67°	67°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243
PŘEDSTAVEC (MM)	45	45
KLIKY	170	170
SEDOVKA	350	350

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2022.79111	
L	803.2022.79112	

ROCK MACHINE BIKES OBCHODNÍ MANUÁL 2024



CESTOVNÍ ELEKTROKOLA



Gravelride e700 Di2

Matte Sand/Black
M L XL

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STePS EP8
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm
DOBA DOBÍJENÍ	na 50 % za 3 h, na 100 % za 4,5 h

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STePS EP800, 85 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V
DISPLEJ	Shimano SC-E7000, Bluetooth

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná gravel geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Rudy Base 700, Tapered, osa 12x100 mm / 40 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/EC49
ZDVIH VPŘEDU	40mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x11, 11-42, 382 %
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano GRX RD-RX817 Shadow Plus
KLIKY	Shimano FC-EM600, 175 mm
PŘEVODNÍK	44 zubů
KAZETA	Shimano CS-M7000-11, 11-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e11T

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano ST-RX815/BR-RX810
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT70, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Shimano ST-RX815/BR-RX810
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT70, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12x100 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 23
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Venture TCS Tan Wall, 700x50C
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12x142 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 23
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Venture TCS Tan Wall, 700x50C
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-RD507 Alloy, ø 31,8 mm
ŘIDÍTKA	One1 Compact, š. 400 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo Reflective

KOMPONENTY

SEDLO	WTB SL8 Comp
SEDLOVKA	teleskopická Kind Shock RAGE-i, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	65	65	65
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	457	508	559
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	580	600	620
STACK (MM)	628	628	642
REACH (MM)	412	432	447
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	75	75
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	463	463	463
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	160	160	180
ROZVOR KOL (MM)	1137	1157	1180

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79080	
L	803.2023.79081	
XL	803.2023.79082	

Gravelride e500 Touring

■ Khaki/Black
M L XL

E-BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS E5000
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	40 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS E5000, 40 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V
DISPLEJ	Shimano SC-E6100

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná gravel geometrie
VIDLICE	Alloy rigid, Ahead 1-1/8
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/EC49

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×11, 11 – 42, 382 %
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano GRX RD-RX812 Shadow Plus
KLIKY	Shimano FC-E5010
PŘEVODNÍK	44 zubů
KAZETA	Shimano CS-M7000-11, 11 – 42 zubů
RETĚZ	KMC e11T

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano GRX ST-RX400/BR-RX400
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT70, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Shimano GRX ST-RX400/BR-RX400
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT70, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12×100 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12×142 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-RD507 Alloy, ø 31,8 mm
RÍDÍTKA	One1 Compact, š. 420 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo Reflective

KOMPONENTY

SEDLO	WTB SL8 Comp
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Dux HV
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	65	65	65
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	457	508	559
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	580	600	620
STACK (MM)	628	628	642
REACH (MM)	412	432	447
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	75	75
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	463	463	463
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	160	160	180
ROZVOR KOL (MM)	1137	1157	1180

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79041	
L	803.2023.79042	
XL	803.2023.79043	

Crossride e450 FS Touring

■ Ocean Grey/Black
 M L

E-BIKE
CELOODPRUŽENÁ



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjení až 3,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem

RÁMOVÁ SADA

RÁM	Alloy Al-6061-T6 Custom tubing, Fun Ride geometrie. Odpružený rám je vyroben z tepelně vytvrzené hliníkové slitiny 6061-T6. Je připraven pro montáž stojanu, nosiče a blatníků. Geometrie je navržena pro dobrou ovladatelnost a pohodlnou pozici při šlapání. Vícekomorová konstrukce spodní rámové trubky zajišťuje nadstandardní tuhost.
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 100 mm
TLUMIČ	vzduchový DVO OPAL E3, 165x40 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8
ZDVIH VPŘEDU	100 mm
ZDVIH VZADU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	42 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
PŘEDNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
ZADNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 QLSXEF, 32 děr, pevná osa 15x100 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J30
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	Rubena Cheetah 29x2,35"
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J30
ZADNÍ PLÁŠŤ	Rubena Cheetah 29x2,35"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
ZVONEK	
GRIPY	Herrmans Line DD36BR

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	teleskopická Post Moderna PM214 / 100 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Blueline 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Dux HV
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	25	25
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	600	635
STACK (MM)	660	678
REACH (MM)	449	479
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	76	76
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	499	499
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	190	210
ROZVOR KOL (MM)	1250	1288

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2024.79146	
L	803.2024.79147	

Crossride e700 B Easy Entry Touring

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Matte Black/Metallic Sand
S M L



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Bosch Performance
DOJEZD	až 150 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Bosch Performance Line CX Cruise, 75 Nm (250 W, 36V)
NABÍJEČKA	Bosch 4A Standard charger, doba dobíjení až 4,5h (500 Wh)
BATERIE	integrovaná Bosch PowerTube, 625 Wh, 36 V
DISPLEJ	Bosch Nyon

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Cross Fun geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RST Aerial, 1-1/8" / 80 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros AZX582, ZS44/28,6 ZS56/40
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x10, 11 - 48, 436 %
ŘAZENÍ	Shimano SL-U6000
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano RD-U6000
KLIKY	One1 EC39-BH4-F13-ISIS-L/R, 38 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	Shimano CS-LG300-10, 11 - 48 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT66, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT66, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 QLSX9F, 32 děr, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 30
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger, Tan Wall, TCS Light Fast Rolling, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTQL2X2MR, 32 děr, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 30
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger, Tan Wall, TCS Light Fast Rolling, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámeček niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-D61808 Alloy, ø 31,8mm, ±15°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
ZVONEK	
GRIPY	Herrmans Line DD36BR

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	Herrmans H-Black PRO E
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Rex
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	460	460	460
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	605	615	645
STACK (MM)	612	612	612
REACH (MM)	441	451	470
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75°	75°	74°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68°	68°	68°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	458	458	458
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	160	160	160
ROZVOR KOL (MM)	1181	1191	1210
PŘEDSTAVEC (MM)			
ŘIDÍTKA			
KLIKY			
SEDLOVKA			

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2024.79007	
M	803.2024.79008	
L	803.2024.79009	

Crossride e500 B Touring

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Gloss Metallic Copper/Black

S M L



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Bosch Performance
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	65 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Bosch Performance Line Cruise, 65 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Bosch 2A Compact charger
BATERIE	integrovaná BOSCH PowerTube 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	Bosch Purion Anthracite

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Cross Fun geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 80 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	VP LAZ01 AM Semi-Cartrige, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 8, 12-46, 383 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	One1 EC39-BH3-F9-BNHL/R, 38 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083, 12-46 zubů
ŘETĚZ	KMC X9

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-D61808 Alloy, ø 31,8mm, ±15°
ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm

ZVONEK

GRIPY Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Rex
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645
STACK (MM)	593	612	612
REACH (MM)	426	445	467
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	493	493	493
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160	160
ROZVOR KOL (MM)	1193	1221	1245

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.79021	
M	803.2023.79022	
L	803.2023.79023	

Crossride e500 Touring

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Matte Black/Metallic Cooper

S M L XL



COMPUTER VISUALIZATION

ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS EP6, Auto Shift kompatibilní
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS DU-EP600, 85 Nm (36 V, 250 W)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V
DISPLEJ	Shimano SC-E6100, Bluetooth
OVLADAČ	Shimano E7000

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 80 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/ZS56
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x10, 11-46, 418 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M4100-R RapidFire Plus, 10 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano Deore RD-M5120 Shadow Plus
KLIKY	Shimano EM600, 170 mm
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	Shimano CS-M4100-10, 11-46 zubů
ŘETĚZ	KMC e10S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	hydraulické Alhonga HJDXR 1814, kotouč 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	hydraulické Alhonga HJDXR 1814, kotouč 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-D61808 Alloy, ø 31,8mm, ±15°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm

ZVONEK	
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Dux HV
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645	670
STACK (MM)	593	612	612	630
REACH (MM)	426	449	468	489
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	74,5	74,5	74,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68	68
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	463	463	463	463
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160	160	180
ROZVOR KOL (MM)	1165	1191	1215	1244

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.79084	
M	803.2023.79085	
L	803.2023.79086	
XL	803.2023.79087	

Crossride e500 Touring

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Gloss Metallic Sand/Black
S M L XL



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS EP6, Auto Shift kompatibilní
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	85 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS DU-EP600, 85 Nm (36 V, 250 W)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V
DISPLEJ	Shimano SC-E6100, Bluetooth
OVLADAČ	Shimano E7000

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 80 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/ZS56
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x10, 11-46, 418 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M4100-R RapidFire Plus, 10 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano Deore RD-M5120 Shadow Plus
KLIKY	Shimano EM600, 170 mm
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	Shimano CS-M4100-10, 11-46 zubů
ŘETĚZ	KMC e10S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	hydraulické Alhonga HJDXR 1814, kotouč 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	hydraulické Alhonga HJDXR 1814, kotouč 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-D61808 Alloy, ø 31,8mm, ±15°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm

ZVONEK	
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložiský a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Dux HV
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35	35
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473	533
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645	670
STACK (MM)	593	612	612	630
REACH (MM)	426	449	468	489
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	74,5	74,5	74,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68	68
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	463	463	463	463
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160	160	180
ROZVOR KOL (MM)	1165	1191	1215	1244

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.79088	
M	803.2023.79089	
L	803.2023.79090	
XL	803.2023.79091	

Crossride e400 B Easy Entry, Touring

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

■ Gloss Black/Metalic Silver

S M L XL



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Bosch Active Plus
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	50 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Bosch ActiveLine Plus, 50 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Bosch 2A Compact charger
BATERIE	integrovaná BOSCH PowerTube 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	Bosch Purion Anthracite

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Cross Fun geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 80 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	VP LAZ01AM Semi-Cartrige, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 9, 11 – 46, 418 %
ŘAZENÍ	Shimano Cues SL-U4000 RapidFire Plus, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Cues RD-U4000 GS
KLIKY	One1 EC39-BH3-F9-BNH/LR, 38 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	Shimano CS-LG300-9, 11 – 46 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
PŘEDNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
ZADNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTMD7F, 32 děr, M9x100x108 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámeček niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-D61808 Alloy, ø 31,8mm, ±15°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm

ZVONEK

GRIPY	Herrmans Line DD36BR
-------	----------------------

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Rex
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645	670
STACK (MM)	593	612	612	630
REACH (MM)	426	445	467	489
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5°	74,5°	74°	74°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68°	68°	68°	68°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	493	493	493	493
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160	160	180
ROZVOR KOL (MM)	1193	1221	1245	1272
PŘEDSTAVEC (MM)				
ŘIDÍTKA				
KLIKY				
SEDLOVKA				

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2024.79119	
M	803.2024.79120	
L	803.2024.79121	
XL	803.2024.79122	

Crossride e400 B Touring

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

■ Gloss Black/Black/Silver
S M L XL



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Bosch Active Plus
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	65 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Bosch ActiveLine Plus, 50 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Bosch 2A Compact charger
BATERIE	integrovaná BOSCH PowerTube 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	Bosch Purion Anthracite

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Cross Fun geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 80 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	VP LAZ01 AM Semi-Cartrige, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×9, 11–36, 327 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Altus RD-M2000 Shadow
KLIKY	One1 EC39-BH3-F9-BNHL/R, 38 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-9, 11–36 zubů
ŘETĚZ	KMC X9

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1614, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1614, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-D61808 Alloy, ø 31,8mm, ±15°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm

ZVONEK	
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Rex
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645	670
STACK (MM)	593	612	612	630
REACH (MM)	426	445	467	489
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68	68
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	493	493	493	493
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160	160	180
ROZVOR KOL (MM)	1193	1221	1245	1272

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.79024	
M	803.2023.79025	
L	803.2023.79026	
XL	803.2023.79027	

Crossride e400 B Touring

Gloss Olive/Black
 S M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Bosch Active Plus
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	65 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Bosch ActiveLine Plus, 50 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Bosch 2A Compact charger
BATERIE	integrovaná BOSCH PowerTube 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	Bosch Purion Anthracite

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepleně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Cross Fun geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 80 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	VP LAZ01 AM Semi-Cartrige, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×9, 11–36, 327 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Altus RD-M2000 Shadow
KLIKY	One1 EC39-BH3-F9-BNHL/R, 38 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-9, 11–36 zubů
ŘETĚZ	KMC X9

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1614, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1614, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámeček niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-D61808 Alloy, ø 31,8mm, ±15°
ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm

ZVONEK	
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Rex
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645
STACK (MM)	593	612	612
REACH (MM)	426	445	467
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	493	493	493
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160	160
ROZVOR KOL (MM)	1193	1221	1245

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.79028	
M	803.2023.79029	
L	803.2023.79030	

Crossride e400 Touring

Gloss Silver/Black
S M L XL

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS E5000
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	40 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS E5000, 40 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V
DISPLEJ	Shimano SC-E5000

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 80 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/ZS56
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 9, 11 - 36, 327 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Altus RD-M2000 Shadow
KLIKY	Shimano FC-E5010
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-9, 11 - 36 zubů
ŘETĚZ	KMC e9S

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-D61808 Alloy, ø 31,8mm, ±15°
RIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
ZVONEK	
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Dux HV
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645	670
STACK (MM)	593	612	612	630
REACH (MM)	426	449	468	489
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	74,5	74,5	74,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68	68
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	463	463	463	463
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160	160	180
ROZVOR KOL (MM)	1165	1191	1215	1244

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.79096	
M	803.2023.79097	
L	803.2023.79098	
XL	803.2023.79099	

Crossride e400 Touring

Gloss Metallic Navy/Silver
S M L XL

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Shimano STEPS E5000
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	40 Nm

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	Shimano STEPS E5000, 40 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Darfon 4A Smart Plus charger
BATERIE	integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V
DISPLEJ	Shimano SC-E5000

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 80 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS44/ZS56
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 9, 11 - 36, 327 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Altus RD-M2000 Shadow
KLIKY	Shimano FC-E5010
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-9, 11 - 36 zubů
ŘETĚZ	KMC e9S

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-D61808 Alloy, ø 31,8mm, ±15°
RIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
ZVONEK	
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Dux HV
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645	670
STACK (MM)	593	612	612	630
REACH (MM)	426	449	468	489
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	74,5	74,5	74,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68	68
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	463	463	463	463
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160	160	180
ROZVOR KOL (MM)	1165	1191	1215	1244

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.79092	
M	803.2023.79093	
L	803.2023.79094	
XL	803.2023.79095	

Crossride e450 Touring

Matte Black/Grey
M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjení až 3,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Vivaire, 1-1/8" / 80 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	42 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 QLSXEF, 32 děr, pevná osa 15x100 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-D61808 Alloy, ø 31,8mm, ±15°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm

ZVONEK

GRIPY Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Blueline 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Dux HV
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79158	
L	803.2023.79159	

Crossride e450 Touring

Gloss Metallic Navy/Silver

M L

**E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM**



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjení až 3,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Vivaire, 1-1/8" / 80 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	42 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 QLSXEF, 32 děr, pevná osa 15x100 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-D61808 Alloy, ø 31,8mm, ±15°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm

ZVONEK	
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Blueline 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Dux HV
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79160	
L	803.2023.79161	

Crossride INT e450 Lady Touring

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Matte Crimson/Silver
M L



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjení až 3,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Vivaire, 1-1/8" / 80 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA, ZS44/28,6, ZS56/40, ORBIT 1.5B ZS NO.57B
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	42 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 QLSXEF, 32 děr, pevná osa 15x100 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-D61808 Alloy, ø 31,8mm, ±15°
RIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 680 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA BlueLine 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Stylo HV

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5°	74,5°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67°	67°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243
PŘEDSTAVEC (MM)	65	65
ŘIDÍTKA	680/R25	680/R25
KLIKY	170	170
SEDLOVKA	350	350

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2022.79133	8592842177702
L	803.2022.79134	8592842177719

Crossride e425 Touring

Gloss Slate/Black
M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive 2A, doba dobíjení až 7,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	Sport Drive grip display

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 80 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	42 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTMD7F, 32 děr, M9x100x108 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-D61808 Alloy, ø 31,8mm, ±15°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 680 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kulíčkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Blueline 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Stylo HV

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5°	74,5°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67°	67°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243
PŘEDSTAVEC (MM)	65	65
ŘIDÍTKA	680/R25	680/R25
KLIKY	170	170
SEDLOVKA	350	350

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2022.79135	8592842177726
L	803.2022.79136	8592842177733

Crossride INT e425 Lady Touring

E-BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

■ Gloss Mint/White
M L



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive 2A, doba dobíjení až 7,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	Sport Drive grip display

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 80 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	42 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTMD7F, 32 děr, M9x100x108 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-D61808 Alloy, ø 31,8mm, ±15°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 680 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA BlueLine 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Stylo HV

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5°	74,5°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67°	67°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243
PŘEDSTAVEC (MM)	65	65
ŘIDÍTKA	680/R25	680/R25
KLIKY	170	170
SEDLOVKA	350	350

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2022.79137	8592842177740
L	803.2022.79138	8592842177757

Crossride e425 Touring

Gloss Grey/Black
M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive 2A, doba dobíjení až 7,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	Sport Drive grip displej

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 80 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	42 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTMD7F, 32 děr, M9x100x108 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-D61808 Alloy, ø 31,8mm, ±15°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Blueline 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Dux HV
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79164	
L	803.2023.79163	

Crossride e425 Touring

Matte Black/Metallic Sand

M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive 2A, doba dobíjení až 7,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	Sport Drive grip displej

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Blaze, 1-1/8" / 80 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 8, 12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	42 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTMD7F, 32 děr, M9x100x108 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTK68R, 32 děr, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp, 29x1,75", reflexní pásek
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-D61808 Alloy, ø 31,8mm, ±15°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Comfort Wide
SEDLOVKA	Odpružená, One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Blueline 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Dux HV
ZÁMEK	AXA Block XXL

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	613	644
STACK (MM)	669	669
REACH (MM)	428	459
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	476	476
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	180	180
ROZVOR KOL (MM)	1212	1243

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.79162	
L	803.2023.79165	

ROCK MACHINE BIKES OBCHODNÍ MANUÁL 2024



MĚSTSKÁ ELEKTROKOLA



Cityride e250

Matte Metallic Dark Grey/Metallic Olive
M L XL

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjení až 3,5 h
BATERIE	integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Volant, 1-1/8" / 50 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	50mm

POHON

ŘÁZENÍ	microSHIFT DN85-7, 7 r.
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	Chain ring 42 zubů
KAZETA	Shimano NEXUS, 18 zubů
RETĚZ	KMC Z1

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1614, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1614, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTTC7F, 36 děr, M9x100 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J19DC, 36 děr
PŘEDNÍ PLAŠŤ	CST Scalato Mondano, 28x2,0", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano Nexus SG-C3001-7D, 36 děr, CL, 135x187 mm
ZADNÍ RÁFEK	Stars J19DC, 36 děr
ZADNÍ PLAŠŤ	CST Scalato Mondano, 28x2,0", reflexní pásek
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C2698 Alloy, ø 31,8 mm, 0°/+90°
RÍDÍTKA	One1 Alloy, NRAL124BT, 38° backsweep, zvýšení 38 mm, š. 620 mm, ø 31,8 mm

ZVONEK

GRIPY Herrmans Line DD36BR

KOMPONENTY

SEDLO	Selle Royal Sfera Lady
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,2 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Blueline 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling XE
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Dux HV
ZÁMEK	AXA Defender

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	28	28	28
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	440	490	530
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	620	620	625
STACK (MM)	668	668	668
REACH (MM)	377	377	382
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	70	70	70
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	70	70
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	461	461	461
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	190	190	190
ROZVOR KOL (MM)	1108	1108	1108

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2024.78001	
L	803.2024.78002	
XL	803.2024.78003	

Cityride e200 SD

Ice Flow/Dark Blue
M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 120 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive 2A, doba dobíjení až 7,5 h
BATERIE	nosičová Sport Drive, 500 Wh, 36 V
DISPLEJ	Sport Drive grip displej

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	SR Suntour NEX-DS, 1-1/8", rychloupínák / 50 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-805ST Semi-Cartrige, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	50mm

POHON

ŘÁZENÍ	Shimano SL-M315-7R RapidFire Plus, 7 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Altus RD-M310-L
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-7, 12-32 zubů
ŘETĚZ	KMC X8

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1614, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1614, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 36 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J19
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	Schwalbe Road Cruiser KevlarGuard, 28x1,75"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TY505-7, 36 děr, CL, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J19
ZADNÍ PLÁŠŤ	Schwalbe Road Cruiser KevlarGuard, 28x1,75"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MTSC2975 Alloy, ø 25,4 mm, -10°/+50°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, NRAL16, 33° backsweep, zvýšení 26 mm, š. 600 mm, ø 25,4 mm

ZVONEK

GRIPY Herrmans Line DD36BR

KOMPONENTY

SEDLO	Selle Royal Giara
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,0 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Stylo HV
ZÁMEK	AXA Defender

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	28	28
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	440	480
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	586	586
STACK (MM)	625	625
REACH (MM)	395	395
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	70
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	466	466
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	160	160
ROZVOR KOL (MM)	1115	1115

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.78004	
L	803.2023.78005	

Cityride e100 SD

Matte Silver Grey/Silver Grey/Blue Silver
M L

E-BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ELEKTRO SYSTÉM	Sport Drive
DOJEZD	až 70 km
MAX. TOČIVÝ MOMENT	70 Nm stálý, 90 Nm špičkový

ELEKTRICKÝ POHON

POHONNÁ JEDNOTKA	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V)
NABÍJEČKA	Sport Drive 2A, doba dobíjení až 7,5 h
BATERIE	nosičová Sport Drive, 400 Wh, 36 V
DISPLEJ	Sport Drive grip display

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	Zoom 187D HLO, 1-1/8", rychloupínák / 65 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-805ST Semi-Cartrige, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	65mm

POHON

ŘÁZENÍ	Shimano SL-M315-7R RapidFire Plus, 7 r.
ZADNÍ MĚNIC	Shimano Altus RD-M310-L
KLIKY	Wheel Top ED2L, 42 zubů
PŘEVODNÍK	38 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-7, 12–32 zubů
ŘETĚZ	KMC X8

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1614, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-OD07
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1614, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 36 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J19
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	Schwalbe Road Cruiser KevlarGuard, 28x1,75"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TY505-7, 36 děr, CL, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J19
ZADNÍ PLÁŠŤ	Schwalbe Road Cruiser KevlarGuard, 28x1,75"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MTSC2975 Alloy, ø 25,4 mm, -10°/+50°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, NRAL16, 33° backsweep, zvýšení 26 mm, š. 600 mm, ø 25,4 mm

ZVONEK	
GRIPY	Herrmans Line DD36BR

KOMPONENTY

SEDLO	Selle Royal Giara
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,0 mm
PEDÁLY	s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

VÝBAVA

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
BLATNÍKY	Alloy Full Cover Fenders
NOSIČ	Alloy for AVS
STOJÁNEK	Atran Velo, Stylo HV
ZÁMEK	AXA Defender

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	28	28
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	440	480
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	586	586
STACK (MM)	625	625
REACH (MM)	395	395
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	70
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	466	466
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	160	160
ROZVOR KOL (MM)	1115	1115

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2022.78001	
L	803.2022.78003	

O NÁS

BIKEWORKX je dítkem party nadšených chemiků s vášní pro cyklistiku, která využívá desítky let zkušeností k vývoji kvalitních produktů pro péči o jízdní kola. Naše produkty zvyšují výkon a prodlužují životnost jízdních kol, přičemž jsou dostupné pro všechny cyklisty jakéhokoli zaměření. Již více jak 20 let na naší misi jsme stále 100% rodinnou firmou a ještě více motivováni k nekompromisnímu zlepšování našich produktů s prioritou šetrnosti k životnímu prostředí.

Kdo maže ten jede!

BIKE WORKX

Bicycle Care Products

MAZIVA NA ŘETĚŽI



CHAIN STAR NORMAL



Bílé mazivo na řetěz pro suché podmínky. Výborně vzlíná mezi pohyblivé prvky, vytěsňuje vlhkost a chrání před korozi. Vhodný i pro O-kruhové řetězy. Oproti verzi Extreme má nižší obsah lepičových složek a je proto vhodný k mazání řetězů horských i silničních kol téměř do všech podmínek (od prachu až po déšť). Účinně promazává jízdní řetězy až do vzdálenosti 300 km, v závislosti na počasí, typu jízdy a stavu řetězu.

Balení: aplikátor 50 ml, spreje 200 a 400 ml, plechovka 1 l
PŘED POUŽITÍM PROTŘEPAT

CHAIN STAR EXTREME



Bílé mazivo na řetěz pro mokré podmínky. Oproti verzi Normal má vyšší obsah lepičových složek a tím obstojí i v těch nejtěžších podmínkách (voda, brody, bláto, sníh). Je použitelný i na vysokorychlostní řetězy motocyklů. Velmi dobře odolává vodě. Při správném použití je také použitelný i v prašném prostředí. Účinně promazává jízdní řetězy až na 400 km, v závislosti na počasí, typu jízdy a stavu řetězu.

Balení: aplikátor 50 ml, spreje 200 a 400 ml, plechovka 1 l
PŘED POUŽITÍM PROTŘEPAT

CHAIN STAR MAX WAX



Unikátní mazivo na bázi vosk/voda. Po aplikaci vytváří suchý a čistý povlak, který trvale odpuzuje nečistoty a prach z řetězu. Chain Star Max Wax je biologicky rozložitelný. Účinně promazává řetězy jízdních kol až do vzdálenosti 150 km, v závislosti na počasí, typu jízdy a stavu řetězu.

Balení: aplikátor 100 ml, lahev 1 l

CHAIN STAR BIODEGRADABLE



Chain Star Biodegradable je vysoce účinný biologicky odbouratelný olej s bílými tuhými mazivy, který lze také použít pro všeobecné mazání (např.: lanka, bowdeny, čepy). Výborně vzlíná mezi pohyblivé prvky, vytěsňuje vlhkost a chrání před korozi. Účinně promazává řetězy jízdních kol až na 100 km, v závislosti na počasí, typu jízdy a stavu řetězu.

Balení: aplikátor 50 ml, sprej 200 ml

CHAIN STAR HOMER



Speciálně vyvinutý pro mazání řetězů, používaných na domácích trenežerech. Po nanesení vytvoří suchý, nebarvící, nemašný, vysoce přínavý voskový film s vynikajícími kluznými vlastnostmi a odolností proti vysokému tlaku.

Před každou jízdou namažte řetěz.

Balení: aplikátor 50 ml

E-RIDE



Bílé mazivo na řetěz, speciálně vyvinuté pro namáhané řetězy elektrokol. Výborně vzlíná mezi pohyblivé prvky, vytěsňuje vlhkost a chrání před korozi. Je vhodný k mazání řetězů kol téměř do všech podmínek (od prachu až po déšť). Účinně promazává jízdní řetězy až do vzdálenosti 300 km, v závislosti na počasí, typu jízdy a stavu řetězu.

Balení: aplikátor 50 ml
PŘED POUŽITÍM PROTŘEPAT



E-RACE



Vyjimečné, biologicky odbouratelné mazivo na bázi vosk/voda. Na řetězu vytváří čistý film s dlouhou životností, který nechytá nečistoty.

Balení: aplikátor 100 ml
PŘED POUŽITÍM PROTŘEPAT



E-CLEAN



Biologicky odbouratelný čistící prostředek/aktivní pěna. Efektivně odstraňuje nečistoty z jízdních kol a jeho součástí. Nepoškozuje laky, karbonové části ani brzdové obložení.

Balení: rozprašovač 500 ml



SILIKONOVÉ A UNIVERZÁLNÍ OLEJE



SILICONE SPRAY

Silikonový olej vhodný pro mazání a konzervaci při opravách a údržbě bicyklů, především chodu odpružených vidlic, tlumičů a teleskopických sedlovek (nezaměňovat s tlumičovými oleji), mazání O-kroužků a gumových těsnění při montáži, mazání lanek, bowdenů a čepů, komponentů jako přehazovačů nebo přesmykačů. Je také vhodný na všeobecné promazání.

Balení: spreje 200 a 400 ml



MULTI OIL BIODEGRADABLE

Multifunkční, biologicky odbouratelná kapalina vhodná k všeobecnému mazání (např. lanek), uvolňování zarezlých spojení, a preventivní ochraně proti korozi.

Balení: aplikátor 100 ml a sprej 200 ml

ČISTIČE



DRIVETRAIN CLEANER

Speciální prostředek vyvinutý pro údržbu a čištění řetězů a převodníků jízdních kol. Důkladně, ale pečlivě odstraňuje zbytky maziv, mastnoty, bláta a další lepkavou špínu z ošetřovaných oblastí, aniž by poškodil jemné okolní povrchy. Přípravek se aplikuje buď postříkem přímo na postižená místa, nebo v prackách na řetězy.

Balení: rozprašovač 500 ml, lahev 1 l, kanystř 5 l



GREENER CLEANER

Biologicky odbouratelný čistící prostředek s aktivní pěnou, který účinně odstraňuje i ty nejnáročnější nečistoty z jízdních kol a částí jízdních kol. Nepoškozuje barvy, karbonové díly nebo brzdové destičky.

Balení: rozprašovač 500 ml, lahev 1 l, kanystř 5 l a 25 l



CLEANER & DEGREASER

Rychle odstraní mastnotu, olej a brzdovou kapalinu ze znečištěných míst pouhým nastříkáním. Je vhodný k odmašťování řetězů před mazáním a také k odmašťování ložisek, brzdových destiček a dalších kovových součástí. Poznamka! Tento výrobek může ovlivnit lakované povrchy a některé druhy plastů. Před aplikací otestujte. Nepoužívejte k odmašťování před lepením.

Balení: Spreje 200 a 750 ml



HAND CLEANER

PH-neutrální čistící prostředek na ruce na bázi přírodních abraziv bez obsahu mikroplastů nebo rozpouštědel.

Balení: Dóza 500 g, hobok 3 kg
K 3 kg balení lze zakoupit také praktický dávkovač.



Všechny naše brzdové kapaliny prošly rozsáhlým testováním a vývojem v naší laboratoři a jsou vhodné pro ty nejvyšší nároky, jako jsou profesionální závody. Naše speciální složení zajišťuje velmi vysoký bod varu, žádné slábnutí brzd a maximální brzdny výkon i v měnících se podmínkách.

BRZDOVÉ KAPALINY A VIDLICOVÉ OLEJE



BRAKER DOT 4

Vysoce výkonná brzdová kapalina určená pro všechny hydraulické brzdové systémy běžící na brzdovou kapalinu DOT 4.

Balení: aplikátor 100 ml, lahev 1 l



BRAKER DOT 5.1

Vysoce výkonná brzdová kapalina určená pro všechny hydraulické brzdové systémy běžící na brzdovou kapalinu DOT 5.1.

Balení: aplikátor 100 ml, lahev 1 l



BRAKER MINERAL

Vysoce výkonná brzdová kapalina určená pro všechny hydraulické brzdové systémy běžící na minerální brzdovou kapalinu.

Balení: aplikátor 100 ml, lahev 1 l



FORKER 5W, 7,5W, 10W

Výkonný olej pro použití ve všech odpružených vidlicích.

Balení: lahev 1 l

KONZERVANTY / DOPLŇKY



SHINER GLOSSY

Čistící a konzervační prostředek speciálně vyvinutý pro díly jízdních kol s lesklým povrchem. Slouží k ochraně kovových, plastových, gumových, koženkových a kožených dílů jízdních kol. Konzervuje, příjemně voní a omezuje usazování nečistot. Životnost ošetřených dílů můžete prodloužit pravidelným používáním.

Balení: sprej 200 ml



SHINER MATT

Čistící a konzervační prostředek speciálně vyvinutý pro díly jízdních kol s matným povrchem. Slouží k ochraně kovových, plastových, gumových, koženkových a kožených dílů jízdních kol. Konzervuje, příjemně voní a omezuje usazování nečistot. Životnost ošetřených dílů můžete prodloužit pravidelným používáním.

Balení: sprej 200 ml



BRUSH SET

Sada tří profesionálních kartáčů pro důkladné a šetrné čištění vašeho milovaného biku. Obsahuje jeden velký kartáč pokrývající větší povrchy, jako jsou rámy, kola, řídítka. Jeden ohebný, kónický tvarovaný kartáč pro dosažení složitých míst a jeden kartáč na hnací ústrojí, který zbaví vaši kazetu, řetěz a převodníky lepkavého bahna.



PISTOLE NA PLASTICKÉ MAZIVO

Umožňuje rychlejší, snadnější a čistší nanášení maziva ze 100g tuby. Je ideální pro dílny a závodní týmy.



DÁVKOVAČ PRO HAND CLEANER

Je vyroben pro dílenské balení 3 kg a umožňuje rychlé a čisté dávkování našeho čističe rukou.



CLEAN SET

Nejste si jisti, které produkty péče jsou pro vás a vaše kolo ty pravé? Naše profesionální sada Clean Set obsahuje vše potřebné k řádnému čištění, mazání a konzervaci každého kola.

Obsahuje: kbelík s víkem, tři profesionální kartáče, velkou houbu, hadřík na leštění, 500 ml Greener Cleaner, 200 ml Shiner Glossy, 200 ml Cleaner & Degreaser, 50 ml Chain Star Normal, a sadu nálepek.

PLASTICKÁ MAZIVA A PASTY



PROGREASER ORIGINAL

Univerzální plastické mazivo. Speciálně vyvinuto pro použití na jízdních kolech a jejich částech, jako jsou ložiska, náboje, pedály, lanka atd. Poskytuje vynikající voděodolnost a prodlužuje životnost všech typů ložisek.

Balení: tuba 100 g, dóza 1 kg



PROGREASER WHITE

Bílé, vysoce výkonné mazivo. Obsahuje aditiva PTFE pro absolutní minimum tření, speciálně vyvinuté pro použití na jízdních kolech a jejich částech, jako jsou ložiska, náboje, pedály, lanka atd. Poskytuje vynikající voděodolnost a prodlužuje životnost všech typů ložisek.

Balení: tuba 100 g, dóza 1 kg



PROGREASER SILICONE

Silikonová pasta vhodná pro mazání a konzervaci při opravách a údržbě bicyklů, především chodů odpružených vidlic (nezaměňovat s tlumičovým olejem), mazání O-kroužků a gumových těsnění při montáži, mazání lanek, bowdenů a čepů, komponentů jako přehazovačka nebo přesmykač. Je také vhodný na všeobecné promazání.

Balení: dóza 100 g



TITAN ASSEMBLY PASTE

Homogenní, dobře rozdíratelná, světle zbarvená pasta s vysokým podílem bílých tuhých maziv. Je zvláště vhodná pro mazání závitů pedálů, závitů středové osy z titanu i ušlechtilých ocelí. Pozor nepoužívat jako mazivo do ložisek!

Balení: dóza 100 g



GRIPPER

Montážní pasta zvyšující tření. Snižuje sílu potřebnou k upnutí karbonových komponentů. Zabraňuje například zasouvání sedlovky do rámu karbonových kol, nebo posouvání řídítek. Vhodná i pro ocelové, duralové, nebo titanové díly a jejich kombinaci.

Balení: dóza se štětečkem 30 g

TUBELESS



SUPER SEALER

Vyvinuto pro bezdušové pláště a duše. Okamžitě zaceluje díry v běhounu do 6 mm. Nezamrzá. Tmel je kompatibilní s CO2.

Balení: aplikátor 125 ml, lahev 1 l



TUBELESS READY KIT MTB

Sada umožňující použití bezdušových pláštů je kompatibilní pouze s ráfky umožňujícími použití bezdušových pláštů. Nejedná se o bezdušovou konverzní sadu.

2x bezdušový ventilek 40 mm
2x Super Sealer 125 ml
1x těsnicí páska 25 mm pro dvě kola
klíč na ventilký



TUBELESS READY KIT ROAD/GRAVEL

Sada umožňující použití bezdušových pláštů je kompatibilní pouze s ráfky umožňujícími použití bezdušových pláštů. Nejedná se o bezdušovou konverzní sadu.

2x bezdušový ventilek 60 mm
1x Super Sealer 125 ml
1x těsnicí páska 21 mm pro dvě kola
klíč na ventilký



TUBELESS VALVES

Lehké bezdušové ventily jsou dodávány s frézovanými hliníkovými uzávěry včetně integrovaného nástroje pro otevírání jádra ventilu, což umožňuje snadné bezdušové nastavení nebo doplnění tmelu. Speciální kónická těsnicí zátky a dvojité utěsnění kontramaticy.

Délka 45 mm, hmotnost 15 gramů pár.

Použití: DH, Enduro, XC, Road, Gravel

Kompatibilita: všechny komerčně dostupné bezdušové

ráfky z hliníku a karbonu

Materiál ventilku a uzávěry: hliník

KONTAKTY

BIKEWORKX

Bikeworkx, s.r.o.
Hrnčířská 463
252 42 Zdiměřice
Czech Republic

www.bikeworkx.eu

Instagram
@bikeworkx_official

Facebook
@bikeworkx

e-mail:
info@bikeworkx.eu

tel.: +420 733 538 349

Velkoobchod pro CZ a SK

LEVELSPORTKONCEPT s.r.o.
www.levelsportkoncept.cz



ROCK MACHINE BIKES OBCHODNÍ MANUÁL 2024



HORSKÁ CELOODPRUŽENÁ

Whizz FS I 90 AXS

■ Panama Yellow
1" (M) 1" (L)

BIKE
CELOODPRUŽENÁ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, dělená horní rámová trubka, volitelný zdvih odpružení (140/160/180), s plovoucím čepem, UDH vzduchová RockShox LYRIK Select+ / 150 mm
ODPRUŽENÁ VIDLICE	Rock Shox Vivid Select
TLUMIČ	Stainless 20x10
HW TLUMIČE RÁM	Stainless 20x10
HW TLUMIČE VAHADLO	Sram DUB BSA
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS56/ZS66
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	150 mm
ZDVIH VPŘEDU	150 mm
ZDVIH VZADU	140 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x12, 10-52, 520 %
ŘAZENÍ	AXS POD
ZADNÍ MĚNÍČ	Sram GX Eagle Transmission
KLIKY	Sram GX Eagle, 170 mm, 32 zubů, CL55
KAZETA	Sram GX Eagle Transmission
ŘETĚZ	Sram GX Transmission Flattop
VODÍTKO ŘETĚZU	ISCG5

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Sram DB8
PŘEDNÍ KOTOUČ	Sram CenterLine 200
ZADNÍ BRZDA	Sram DB8
ZADNÍ KOTOUČ	Sram CenterLine 200

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ VÝPLET	WTB Wheelset
ZADNÍ VÝPLET	WTB Wheelset
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss, 29x2,4", TCS Light Fast Rolling
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss, 29x2,4", TCS Light Fast Rolling

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	Spank Spike Split 48 mm
ŘIDÍTKA	Spank Spike Vibrococore, š. 800 mm, zvýšení 30 mm
GRIPY	HERRMANS, LUNA LOCK, BLACK/BLACK

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	teleskopická bezdrátová Sram Reverb AXS, ø 34,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	1" (M)	1" (L)
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	25	25
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	407	420
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	602	634
STACK (MM)	644	653
REACH (MM)	469	499
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	78,3°	78,3°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	64,3°	64,3°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	442	442
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	135	145
ROZVOR KOL (MM)	1256	1286
PŘEDSTAVEC (MM)	48	48
ŘIDÍTKA	800/R30	800/R30
KLIKY	170	170
SEDLOVKA	170	170

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
1" (M)	803.2025.29706	
1" (L)	803.2025.29710	

Whizz FS I 90 AXS

Matte Milonaire Blue
1" (M) 1" (L)

BIKE
CELOODPRUŽENÁ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, dělená horní rámová trubka, volitelný zdvih odpružení (140/160/180), s plovoucím čepem, UDH vzduchová RockShox LYRIK Select+ / 150 mm
ODPRUŽENÁ VIDLICE	Rock Shox Vivid Select
TLUMIČ	Stainless 20x10
HW TLUMIČE RÁM	Stainless 20x10
HW TLUMIČE VAHADLO	Sram DUB BSA
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS56/ZS66
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	150 mm
ZDVIH VPŘEDU	140 mm
ZDVIH VZADU	140 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x12, 10-52, 520 %
ŘAZENÍ	AXS POD
ZADNÍ MĚNIČ	Sram GX Eagle Transmission
KLIKY	Sram GX Eagle, 170 mm, 32 zubů, CL55
KAZETA	Sram GX Eagle Transmission
ŘETĚZ	Sram GX Transmission Flattop
VODÍTKO ŘETĚZU	ISCG5

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Sram DB8
PŘEDNÍ KOTOUČ	Sram CenterLine 200
ZADNÍ BRZDA	Sram DB8
ZADNÍ KOTOUČ	Sram CenterLine 200

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ VÝPLET	WTB Wheelset
ZADNÍ VÝPLET	WTB Wheelset
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss, 29x2,4", TCS Light Fast Rolling
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss, 29x2,4", TCS Light Fast Rolling

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	Spank Spike Split 48 mm
ŘIDÍTKA	Spank Spike Vibrocore, š. 800 mm, zvýšení 30 mm
GRIPY	HERRMANS, LUNA LOCK, BLACK/BLACK

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	teleskopická bezdrátová Sram Reverb AXS, ø 34,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	1" (M)	1" (L)
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	25	25
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	407	420
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	602	634
STACK (MM)	644	653
REACH (MM)	469	499
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	78,3°	78,3°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	64,3°	64,3°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	442	442
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	135	145
ROZVOR KOL (MM)	1256	1286
PŘEDSTAVEC (MM)	48	48
ŘIDÍTKA	800/R30	800/R30
KLIKY	170	170
SEDLOVKA	170	170

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
1" (M)	803.2025.29707	
1" (L)	803.2025.29711	

Whizz FS II 90 AXS

■ Panama Yellow
2" (M) 2" (L)

BIKE
CELOODPRUŽENÁ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, dělená horní rámová trubka, volitelný zdvih odpružení (140/160/180), s plovoucím čepem, UDH vzduchová RockShox ZEB Select+ / 170 mm
ODPRUŽENÁ VIDLICE	Rock Shox Vivid Select 230x65
TLUMIČ	Stainless 20x10
HW TLUMIČE RÁM	Stainless 20x10
HW TLUMIČE VAHADLO	Sram DUB BSA
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS56/ZS66
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	170 mm
ZDVIH VPŘEDU	170 mm
ZDVIH VZADU	160 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x12, 10-52, 520 %
ŘAZENÍ	AXS POD
ZADNÍ MĚNIČ	Sram GX Eagle Transmission
KLIKY	Sram GX Eagle, 170 mm, 32 zubů, CL55
KAZETA	Sram GX Eagle Transmission
ŘETĚZ	Sram GX Transmission Flattop
VODÍTKO ŘETĚZU	ISCG5

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Sram DB8
PŘEDNÍ KOTOUČ	Sram CenterLine 200
ZADNÍ BRZDA	Sram DB8
ZADNÍ KOTOUČ	Sram CenterLine 200

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ VÝPLET	WTB Wheelset
ZADNÍ VÝPLET	WTB Wheelset
PŘEDNÍ PLAŠŤ	WTB Vigilante TCS Light/High Grip, 29x2,5"
ZADNÍ PLAŠŤ	WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 27,5x2,6"

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	Spank Spike Split 48 mm
ŘIDÍTKA	Spank Spike Vibrococore, š. 800 mm, zvýšení 30 mm
GRIPY	HERRMANS, LUNA LOCK, BLACK/BLACK

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	teleskopická bezdrátová Sram Reverb AXS, ø 34,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	2" (M)	2" (L)
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	407	420
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	604	636
STACK (MM)	651	660
REACH (MM)	458	488
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	77,3°	77,3°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	63,3°	63,3°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	442	442
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	135	145
ROZVOR KOL (MM)	1261	1295
PŘEDSTAVEC (MM)	48	48
ŘIDÍTKA	800/R30	800/R30
KLIKY	170	170
SEDLOVKA	170	170

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
2" (M)	803.2025.27702	
2" (L)	803.2025.27706	

Whizz FS II 90 AXS

■ Matte Milonaire Blue
2" (M) 2" (L)

BIKE
CELOODPRUŽENÁ

RÁMOVÁ SADA

RÁM	Tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, dělená horní rámová trubka, volitelný zdvih odpružení (140/160/180), s plovoucím čepem, UDH vzduchová RockShox ZEB Select+ / 170 mm
ODPRUŽENÁ VIDLICE	Rock Shox Vivid Select 230x65
TLUMIČ	Stainless 20x10
HW TLUMIČE RÁM	Stainless 20x10
HW TLUMIČE VAHADLO	Sram DUB BSA
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS56/ZS66
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	170 mm
ZDVIH VPŘEDU	160 mm
ZDVIH VZADU	160 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x12, 10-52, 520 %
ŘAZENÍ	AXS POD
ZADNÍ MĚNIČ	Sram GX Eagle Transmission
KLIKY	Sram GX Eagle, 170 mm, 32 zubů, CL55
KAZETA	Sram GX Eagle Transmission
ŘETĚZ	Sram GX Transmission Flattop
VODÍTKO ŘETĚZU	ISCG5

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Sram DB8
PŘEDNÍ KOTOUČ	Sram CenterLine 200
ZADNÍ BRZDA	Sram DB8
ZADNÍ KOTOUČ	Sram CenterLine 200

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ VÝPLET	WTB Wheelset
ZADNÍ VÝPLET	WTB Wheelset
PŘEDNÍ PLAŠŤ	WTB Vigilante TCS Light/High Grip, 29x2,5"
ZADNÍ PLAŠŤ	WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 27,5x2,6"

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	Spank Spike Split 48 mm
ŘIDÍTKA	Spank Spike Vibrococore, š. 800 mm, zvýšení 30 mm
GRIPY	HERRMANS, LUNA LOCK, BLACK/BLACK

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	teleskopická bezdrátová Sram Reverb AXS, ø 34,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	2" (M)	2" (L)
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	407	420
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	604	636
STACK (MM)	651	660
REACH (MM)	458	488
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	77,3°	77,3°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	63,3°	63,3°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	442	442
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	135	145
ROZVOR KOL (MM)	1261	1295
PŘEDSTAVEC (MM)	48	48
ŘIDÍTKA	800/R30	800/R30
KLIKY	170	170
SEDLOVKA	170	170

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
2" (M)	803.2025.27725	
2" (L)	803.2025.27726	

Whizz FS III 90 AXS

Matte Milonaire Blue
3" (M) 3" (L)

BIKE
CELOODPRUŽENÁ

RÁMOVÁ SADA

RÁM	Tepečně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, dělená horní rámová trubka, volitelný zdvih odpružení (140/160/180), s plovoucím čepem, UDH vzduchová RockShox ZEB Select+ / 190 mm
ODPRUŽENÁ VIDLICE	Rock Shox Vivid Select 250x75
TLUMIČ	Stainless 20x10
HW TLUMIČE RÁM	Stainless 20x10
HW TLUMIČE VAHADLO	Sram DUB BSA
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS56/ZS66
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	190 mm
ZDVIH VPŘEDU	180mm
ZDVIH VZADU	

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x12, 10-52, 520 %
ŘAZENÍ	AXS POD
ZADNÍ MĚNIČ	Sram GX Eagle Transmission
KLIKY	Sram GX Eagle, 170 mm, 32 zubů, CL55
KAZETA	Sram GX Eagle Transmission
ŘETĚZ	Sram GX Transmission Flattop
VODÍTKO ŘETĚZU	ISCG5

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Sram DB8
PŘEDNÍ KOTOUČ	Sram CenterLine 200
ZADNÍ BRZDA	Sram DB8
ZADNÍ KOTOUČ	Sram CenterLine 200

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ VÝPLET	WTB Wheelset
ZADNÍ VÝPLET	WTB Wheelset
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB, Vigilante TCS Tough/TriTec High Grip, 27,5x2,5", Black
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB, Vigilante TCS Tough/TriTec High Grip, 27,5x2,5", Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	Spank Spike Split 48 mm
ŘIDÍTKA	Spank Spike Vibrococore, š. 800 mm, zvýšení 30 mm
GRIPY	HERRMANS, LUNA LOCK, BLACK/BLACK

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	teleskopická bezdrátová Sram Reverb AXS, ø 34,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	3" (M)	3" (L)
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	22	22
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	407	420
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	605	637
STACK (MM)	649	658
REACH (MM)	461	491
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	77,5°	77,5°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	63,6°	63,6°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	442	442
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	135	145
ROZVOR KOL (MM)	1264	1298
PŘEDSTAVEC (MM)	48	48
ŘIDÍTKA	800/R30	800/R30
KLIKY	170	170
SEDLOVKA	170	170

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
3" (M)	803.2025.27727	
3" (L)	803.2025.27728	

Whizz FS III 90 AXS

Panama Yellow
3" (M) 3" (L)

BIKE
CELOODPRUŽENÁ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, dělená horní rámová trubka, volitelný zdvih odpružení (140/160/180), s plovoucím čepem, UDH vzduchová RockShox ZEB Select+ / 190 mm
ODPRUŽENÁ VIDLICE	Rock Shox Vivid Select 250x75
TLUMIČ	Stainless 20x10
HW TLUMIČE RÁM	Stainless 20x10
HW TLUMIČE VAHADLO	Sram DUB BSA
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS56/ZS66
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	190 mm
ZDVIH VPŘEDU	180mm
ZDVIH VZADU	

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x12, 10-52, 520 %
ŘAZENÍ	AXS POD
ZADNÍ MĚNIČ	Sram GX Eagle Transmission
KLIKY	Sram GX Eagle, 170 mm, 32 zubů, CL55
KAZETA	Sram GX Eagle Transmission
ŘETĚZ	Sram GX Transmission Flattop
VODÍTKO ŘETĚZU	ISCG5

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Sram DB8
PŘEDNÍ KOTOUČ	Sram CenterLine 200
ZADNÍ BRZDA	Sram DB8
ZADNÍ KOTOUČ	Sram CenterLine 200

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ VÝPLET	WTB Wheelset
ZADNÍ VÝPLET	WTB Wheelset
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB, Vigilante TCS Tough/TriTec High Grip, 27,5x2,5", Black
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB, Vigilante TCS Tough/TriTec High Grip, 27,5x2,5", Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	Spank Spike Split 48 mm
ŘIDÍTKA	Spank Spike Vibrococore, š. 800 mm, zvýšení 30 mm
GRIPY	HERRMANS, LUNA LOCK, BLACK/BLACK

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	teleskopická bezdrátová Sram Reverb AXS, ø 34,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	3" (M)	3" (L)
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	22	22
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	407	420
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	605	637
STACK (MM)	649	658
REACH (MM)	461	491
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	77,5°	77,5°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	63,6°	63,6°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	442	442
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	135	145
ROZVOR KOL (MM)	1264	1298
PŘEDSTAVEC (MM)	48	48
ŘIDÍTKA	800/R30	800/R30
KLIKY	170	170
SEDLOVKA	170	170

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
3" (M)	803.2025.27710	
3" (L)	803.2025.27714	

Whizz FS I 50

Matte Milonaire Blue
1" (M) 1" (L)

BIKE
CELOODPRUŽENÁ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, dělená horní rámová trubka, volitelný zdvih odpružení (140/160/180), s plovoucím čepem, UDH
ODPRUŽENÁ VIDLICE	Rock Shox Psylo Gold RC, 29" / 150 mm
TLUMIČ	Rock Shox, Deluxe Select+ RT
HW TLUMIČE RÁM	Stainless 20x10
HW TLUMIČE VAHADLO	Stainless 20x10
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BSA
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS56/ZS66
ZDVIH VPŘEDU	150 mm
ZDVIH VZADU	140 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x10, 11-48, 436 %
ŘAZENÍ	Shimano Cues SL-U6000 RapidFire Plus, 10 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano Cues RD-U6000 GS
KLIKY	FSA Comet, Heavy Duty, MegaEXO 32T, 170MM, CL 55
KAZETA	Shimano CS-LG400-10, 11-48 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500
VODÍTKO ŘETĚZU	ISCG5

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT520
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT520
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TC500-15-B
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 30
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss, 29x2,4", TCS Light Fast Rolling
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TC500-HM-B
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 30
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss, 29x2,4", TCS Light Fast Rolling
PAPRSKY	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, e45, +3°
ŘIDÍTKA	Velobel, BB, ø 31,8 mm, š. 780, 40R, 13° Backsweep
GRIPY	HERRMANS, LUNA LOCK, BLACK/BLACK

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	teleskopická Post Moderne Pm214, ø 34,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	1" (M)	1" (L)
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	25	25
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	407	420
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	602	634
STACK (MM)	644	653
REACH (MM)	469	499
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	78,3°	78,3°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	64,3°	64,3°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	442	442
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	135	145
ROZVOR KOL (MM)	1256	1286
PŘEDSTAVEC (MM)	45	45
ŘIDÍTKA	780/R40	780/R40
KLIKY	170mm	170mm
SEDLOVKA	L505/T170	L575/T200

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
1" (M)	803.2025.29714	
1" (L)	803.2025.29716	

Whizz FS II 50

Matte Milonaire Blue
2" (M) 2" (L)

BIKE
CELOODPRUŽENÁ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, dělená horní rámová trubka, volitelný zdvih odpružení (140/160/180), s plovoucím čepem, UDH
ODPRUŽENÁ VIDLICE	ROCKSHOX, DOMAIN GOLD RC, 170 mm
TLUMIČ	Rock Shox, Super Deluxe Select RT 230X65
HW TLUMIČE RÁM	Stainless 20x10
HW TLUMIČE VAHADLO	Stainless 20x10
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BSA
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS56/ZS66
ZDVIH VPŘEDU	170 mm
ZDVIH VZADU	160 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x10, 11-48, 436 %
ŘAZENÍ	Shimano Cues SL-U6000 RapidFire Plus, 10 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano Cues RD-U6000 GS
KLIKY	FSA Comet, Heavy Duty, MegaEXO 32T, 170MM, CL 55
KAZETA	Shimano CS-LG400-10, 11-48 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500
VODÍTKO ŘETĚZU	ISCG5

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT520
PŘEDNÍ KOTOUČ	SHIMANO, SMRT64, 203MM
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT520
ZADNÍ KOTOUČ	SHIMANO, SMRT64, 203MM

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TC500-15-B
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 30
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Vigilante TCS Light/High Grip, 29x2,5"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TC500-HM-B
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 30
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 27,5x2,6"
PAPRSKY	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, e45, +3°
ŘIDÍTKA	Velobel, BB, ø 31,8 mm, š. 780, 40R, 13° Backsweep
GRIPY	HERRMANS, LUNA LOCK, BLACK/BLACK

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	teleskopická Post Moderne Pm214, ø 34,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	2" (M)	2" (L)
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	28	28
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	407	420
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	604	636
STACK (MM)	651	660
REACH (MM)	458	488
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	77,3°	77,3°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	63,3°	63,3°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	442	442
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	135	145
ROZVOR KOL (MM)	1261	1295
PŘEDSTAVEC (MM)	45	45
ŘIDÍTKA	780/R40	780/R40
KLIKY	170mm	170mm
SEDLOVKA	L505/T170	L575/T200

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
2" (M)	803.2025.27718	
2" (L)	803.2025.27720	

Whizz FS III 50

Matte Milonaire Blue

3" (M) 3" (L)

BIKE
CELOODPRUŽENÁ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, dělená horní rámová trubka, volitelný zdvih odpružení (140/160/180), s plovoucím čepem, UDH
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RockShox Domain Gold R / 180 mm
TLUMIČ	Rock Shox Vivid R, 250x75, Standard
HW TLUMIČE RÁM	Stainless 20x10
HW TLUMIČE VAHADLO	Stainless 20x10
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BSA
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Acros ZS56/ZS66
ZDVIH VPŘEDU	190 mm
ZDVIH VZADU	180mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x10, 11-48, 436 %
ŘAZENÍ	Shimano Cues SL-U6000 RapidFire Plus, 10 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano Cues RD-U6000 GS
KLIKY	FSA Comet, Heavy Duty, MegaEXO 32T, 170MM, CL 55
KAZETA	Shimano CS-LG400-10, 11-48 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500
VODÍTKO ŘETĚZU	ISCG5

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT520
PŘEDNÍ KOTOUČ	SHIMANO, SMRT64, 203MM
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT520
ZADNÍ KOTOUČ	SHIMANO, SMRT64, 203MM

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TC500-15-B
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 30
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB, Vigilante TCS Tough/TriTec High Grip, 27,5x2,5", Black
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano, FH-TC500-MS-B
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 30
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB, Vigilante TCS Tough/TriTec High Grip, 27,5x2,5", Black
PAPRSKY	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, e45, +3°
ŘIDÍTKA	Velobel, BB, ø 31,8 mm, š. 780, 40R, 13° Backsweep
GRIPY	HERRMANS, LUNA LOCK, BLACK/BLACK

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	teleskopická Post Moderne Pm214, ø 34,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	3" (M)	3" (L)
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	22	22
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	407	420
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	605	637
STACK (MM)	649	658
REACH (MM)	461	491
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	77,5°	77,5°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	63,6°	63,6°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	442	442
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	135	145
ROZVOR KOL (MM)	1264	1298
PŘEDSTAVEC (MM)	45	45
ŘIDÍTKA	780/R40	780/R40
KLIKY	170mm	170mm
SEDLOVKA	L505/T170	L575/T200

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
3" (M)	803.2025.27722	
3" (L)	803.2025.27724	

Blizzard 90-297 RZ

Gloss Silver/Black
M L XL

BIKE
CELOODPRUŽENÁ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, závěs zadního odpružení s plovoucím čepem, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE TLUMIČ	vzduchová DVO Onyx D1, off set 44 mm / 160 mm DVO Jade X Coil, tuhost pružiny (M/L/XL): 500/550/600 lbs, 210x55 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-MT800-PA PressFit, shell 41x92 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5 No.57E, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	160 mm
ZDVIH VZADU	160 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x12, 10-51, 510 %
RAZENÍ	Shimano Deore XT SL-M8100 RapidFire Plus, 12 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano XT RD-M8100 Shadow Plus
KLIKY	Shimano XT FC-M8100 Hollowtech II, 32 zubů
KAZETA	Shimano CS-M8100-12, 10-51 zubů
RETÉZ	Shimano Deore CN-M6100

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická 4 pístková Shimano XT BL-M8100/BR-M8120
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano RT-MT800, ø 203 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická 4 pístková Shimano BL-M8100/BR-M8120
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano RT-MT800, ø 203 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano SLX HB-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB KOM i29, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, 29x2,5"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano SLX FH-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB KOM i29, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 27,5x2,6"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Race, Stainless Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	Race Face Turbine R Alloy, ø 35 mm, 0°
ŘIDÍTKA	Race Face Turbine R 35, zvýšení 20 mm, š. 800 mm, ø 35 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Pro
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 150 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	27,5	27,5	27,5
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	5	5	5
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	415	460	500
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	602	630	650
STACK (MM)	591	600	609
REACH (MM)	433	458	474
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,5	73,5	73,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	65	65	65
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	423	423	423
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	130
ROZVOR KOL (MM)	1178	1206	1228

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29130	
L	803.2023.29131	
XL	803.2023.29132	

Blizzard 70-297

Matte Red/Black
M L XL

BIKE
CELOODPRUŽENÁ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, závěs zadního odpružení s plovoucím čepem, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová DVO ONYX SC D2, Tapered, pevná osa 15x110 mm / 160 mm
Tlumič	DVO Jade X Coil, tuhost pružiny (M/L/XL): 500/550/600 lbs, 210x55 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-MT500PA PressFit, shell 41x92 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5 No.57E, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	160 mm
ZDVIH VZADU	160 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x12, 10-51, 510 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY	Shimano FC-M6100, 32 zubů
KAZETA	Shimano CS-M6100-12, 10-51 zubů
ŘETĚZ	Shimano Deore CN-M6100

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická 4 pístková Shimano SLX BL-M7100/BR-M7120
PŘEDNÍ KOTOUČ	Gravel Specific, Alloy Custom Tubing
ZADNÍ BRZDA	hydraulická 4 pístková Shimano SLX BL-M7100/BR-M7120
ZADNÍ KOTOUČ	Gravel Specific, Alloy Custom Tubing

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano SLX HB-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB ST i29, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, 29x2,5"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano SLX FH-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB ST i29, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 27,5x2,6"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Race, Stainless Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	Race Face Aeffect R Alloy, ø 35 mm, 0°
ŘIDÍTKA	Race Face Turbine R 35, zvýšení 20 mm, š. 780 mm, ø 35mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Comp
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	27,5	27,5	27,5
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	5	5	5
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	415	460	500
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	602	630	650
STACK (MM)	591	600	609
REACH (MM)	433	458	474
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,5	73,5	73,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	65	65	65
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	423	423	423
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	130
ROZVOR KOL (MM)	1178	1206	1228

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29133	
L	803.2023.29134	
XL	803.2023.29135	

Blizzard 50-297

Matte Grey/Black/White
M L XL

BIKE
CELOODPRUŽENÁ



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, závěs zadního odpružení s plovoucím čepem, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová DVO Diamond D3, Tapered, osa 15x110 mm / 160 mm
Tlumič	DVO Jade R Coil, tuhost pružiny (M/L/XL): 500/550/600 lbs, 210x55 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano PF
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA, ZS44/28,6, ZS56/40, ORBIT 1.5B ZS NO.57B
ZDVIH VPŘEDU	160 mm
ZDVIH VZADU	160 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x11, 11-50, 464 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus
KLIKY	Shimano FC-M5100, 32 zubů
KAZETA	Shimano CS-M5100-11, 11-51 zubů
ŘETĚZ	KMC X11

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB ST i29, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Vigilante TCS Light/High Grip, 29x2,5"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB ST i29, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 27,5x2,6"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek níplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-D607 Alloy, ø 35 mm, +7°
ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 150 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	27,5	27,5	27,5
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	5	5	5
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	415	460	500
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	602	630	650
STACK (MM)	591	600	609
REACH (MM)	433	458	474
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,5	73,5	73,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	65	65	65
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	423	423	423
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	130
ROZVOR KOL (MM)	1178	1206	1228

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29136	
L	803.2023.29137	
XL	803.2023.29138	

Blizzard 50-297

Matte Grey/Black/White
M L XL

BIKE
CELOODPRUŽENÁ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, závěs zadního odpružení s plovoucím čepem, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová DVO Diamond D3, Tapered, osa 15x110 mm / 160 mm
TLUMIČ	DVO Jade R Coil, tuhost pružiny (M/L/XL): 500/550/600 lbs, 210x55 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano PF
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA, ZS44/28,6, ZS56/40, ORBIT 1.5B ZS NO.57B
ZDVIH VPŘEDU	160 mm
ZDVIH VZADU	160 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x11, 11-50, 464 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus
KLIKY	Shimano FC-M5100, 32 zubů
KAZETA	Shimano CS-M5100-11, 11-51 zubů
ŘETĚZ	KMC X11

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB ST i29, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Vigilante TCS Light/High Grip, 29x2,5"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB ST i29, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 27,5x2,6"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek níplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-D607 Alloy, ø 35 mm, +7°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	27,5	27,5	27,5
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	5	5	5
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	415	460	500
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	602	630	650
STACK (MM)	591	600	609
REACH (MM)	433	458	474
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,5°	73,5°	73,5°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	65°	65°	65°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	423	423	423
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	130
ROZVOR KOL (MM)	1178	1206	1228
PŘEDSTAVEC (MM)	45	45	45
ŘIDÍTKA	760/R20	760/R20	760/R20
KLIKY	175	175	175
SEDLOVKA	L440/T150	L480/T170	L480/T170

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2022.29136	8592842177887
L	803.2022.29137	8592842177894
XL	803.2022.29137	8592842177894

Blizzard TRL 90-29

Gloss Silver/Black
M L XL

BIKE
CELOODPRUŽENÁ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, závěs zadního odpružení s plovoucím čepem, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová DVO Diamond SC D1, Tapered, osa 15×110 mm / 150 mm
TLUMIČ	vzduchový DVO Topaz T3Air, 210×55 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-MT800-PA PressFit, shell 41×92 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5 No.57E, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	150 mm
ZDVIH VZADU	140 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×12, 10–51, 510 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore XT SL-M8100 RapidFire Plus, 12 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano XT RD-M8100 Shadow Plus
KLIKY	Shimano XT FC-M8100 Hollowtech II, 32 zubů
KAZETA	Shimano CS-M8100-12, 10–51 zubů
RETÉZ	Shimano Deore CN-M6100

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano XT BL-M8100/BR-M8120
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano RT-MT800, ø 203 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická 4 pístková Shimano XT BL-M8100/BR-M8120
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano RT-MT800, ø 203 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano SLX HB-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 15×110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB ST i29, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Vigilante TCS Light/High Grip, 29×2,5"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano SLX FH-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 12×148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB ST i29, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 27,5×2,6"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Race, Stainless Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	Race Face Turbine R Alloy, ø 35 mm, 0°
ŘIDÍTKA	Race Face Turbine R 35, zvýšení 20 mm, š. 780 mm, ø 35mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	5	5	5
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	415	460	500
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	602	630	650
STACK (MM)	598	607	611
REACH (MM)	431	456	474
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	431	431	431
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	105	115	120
ROZVOR KOL (MM)	1176	1202	1223

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29139	
L	803.2023.29140	
XL	803.2023.29141	

Blizzard TRL 90-29

Gloss Silver/Black/DVO Green
M L XL

BIKE
CELOODPRUŽENÁ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, závěs zadního odpružení s plovoucím čepem, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová DVO Diamond SC D1, Tapered, osa 15x110 mm / 150 mm
TLUMIČ	vzduchový DVO Topaz T3Air, 210x55 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-MT800-PA PressFit, shell 41x92 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5 No.57E, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	150 mm
ZDVIH VZADU	140 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x12, 10-51, 510 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore XT SL-M8100 RapidFire Plus, 12 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano XT RD-M8100 Shadow Plus
KLIKY	Shimano XT FC-M8100 Hollowtech II, 32 zubů
KAZETA	Shimano CS-M8100-12, 10-51 zubů
RETÉZ	Shimano Deore CN-M6100

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano XT BL-M8100/BR-M8120
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano RT-MT800, ø 203 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická 4 pístková Shimano XT BL-M8100/BR-M8120
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano RT-MT800, ø 203 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano SLX HB-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB ST i29, 32 děr
PŘEDNÍ PLAŠŤ	WTB Vigilante TCS Light/High Grip, 29x2,5"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano SLX FH-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB ST i29, 32 děr
ZADNÍ PLAŠŤ	WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 27,5x2,6"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Race, Stainless Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	Race Face Turbine R Alloy, ø 35 mm, 0°
ŘIDÍTKA	Race Face Turbine R 35, zvýšení 20 mm, š. 780 mm, ø 35mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	5	5	5
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	415	460	500
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	602	630	650
STACK (MM)	598	607	611
REACH (MM)	431	456	474
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74°	74°	74°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66°	66°	66°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	431	431	431
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	105	115	120
ROZVOR KOL (MM)	1176	1202	1223
PŘEDSTAVEC (MM)	35	35	35
ŘIDÍTKA	780/R20	780/R20	780/R20
KLIKY	175	175	175
SEDLOVKA	L440/T150	L480/T170	L480/T170

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2022.29139	8592842177917
L	803.2022.29140	8592842177924
XL	803.2022.29141	8592842177931

Blizzard TRL 70-29

■ Gloss Black/Metallic Sand

M L XL

BIKE
CELOODPRUŽENÁ



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, závěs zadního odpružení s plovoucím čepem, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová DVO DIAMOND D3 off set 44 mm / 150 mm
TLUMIČ	vzduchový DVO Topaz T3Air, 210x55 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-MT500PA PressFit, shell 41x92 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5 No.57E, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	150 mm
ZDVIH VZADU	140 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x12, 10-51, 510 %
RAZENÍ	Shimano Deore SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY	Shimano FC-M6100, 32 zubů
KAZETA	Shimano CS-M6100-12, 10-51 zubů
RETÉZ	Shimano Deore CN-M6100

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano M6120
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano M6120
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano SLX HB-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB ST i29, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29x2,4"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano SLX FH-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB ST i29, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29x2,4"
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Race, Stainless Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	Race Face Aeffect R Alloy, ø 35 mm, 0°
ŘIDÍTKA	Race Face Aeffect R 35, zvýšení 20 mm, š. 780 mm, ø 35 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	5	5	5
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	415	460	500
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	602	630	650
STACK (MM)	598	607	611
REACH (MM)	431	456	474
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	431	431	431
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	105	115	120
ROZVOR KOL (MM)	1176	1202	1223

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29142	
L	803.2023.29143	
XL	803.2023.29144	

Blizzard TRL 30-29

■ Metallic Blue/Black
M L XL

BIKE
CELOODPRUŽENÁ



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, závěs zadního odpružení s plovoucím čepem, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Recon Silver RL, Tapered, osa 15×110 mm / 140 mm
TLUMIČ	vzduchový RockShox Deluxe, 210×50 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-MT500PA PressFit, shell 41×92 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA ZS44/ZS56
ZDVIH VPŘEDU	140 mm
ZDVIH VZADU	140 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×11, 11 – 50, 464 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus
KLÍKY	Shimano FC-M5100, 32 zubů
KAZETA	Shimano CS-M5100-11, 11 – 51 zubů
ŘETĚZ	KMC X11

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15×110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB ST i29, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 29×2,4"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12×148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB ST i29, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 29×2,4"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-D607 Alloy, ø 35 mm, +7°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	5	5	5
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	415	460	500
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	602	630	650
STACK (MM)	598	607	611
REACH (MM)	431	456	474
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	431	431	431
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	105	115	120
ROZVOR KOL (MM)	1176	1202	1223

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29145	
L	803.2023.29146	
XL	803.2023.29147	

Blizzard XCM 70-29

Gloss White/Black/Silver
M L XL

BIKE
CELOODPRUŽENÁ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, závěs zadního odpružení s plovoucím čepem, zábavná trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Recon Gold RL, Tapered, pevná osa 15x110 mm / 130 mm
TLUMIČ	vzduchový RockShox Deluxe Select R, 210x50 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano PF
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5 No.57E, Zero Stack, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	130 mm
ZDVIH VZADU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x12, 10-51, 510 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY	Shimano FC-MT510, 34 zubů
KAZETA	Shimano CS-M6100-12, 10-51 zubů
RETÉZ	Shimano Deore CN-M6100

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano M6120
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano M6120
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano SLX HB-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 23
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger, Tan Wall, TCS Light Fast Rolling, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano SLX FH-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 23
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger, Tan Wall, TCS Light Fast Rolling, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Race, Stainless Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	Race Face Ride Alloy, ø 31,8 mm, ±6°
ŘÍDÍTKA	Race Face Ride, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	30	30	30
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473	523
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	602	623	640
STACK (MM)	604	613	618
REACH (MM)	429	447	462
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	437	437	437
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	105	115	120
ROZVOR KOL (MM)	1142	1163	1180

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29124	
L	803.2023.29125	
XL	803.2023.29126	

Blizzard XCM 30-29

Gloss Red/Black/Crimson
M L XL

BIKE
CELOODPRUŽENÁ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, závěs zadního odpružení s plovoucím čepem, zábavná trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 130 mm
TLUMIČ	vzduchový RockShox Deluxe Select R, 210x50 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano PF
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E ZS No.57B -1
ZDVIH VPŘEDU	130 mm
ZDVIH VZADU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x11, 11-50, 464 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus
KLIKY	Shimano FC-M5100, 32 zubů
KAZETA	Shimano CS-M5100-11, 11-51 zubů
RETÉZ	KMC X11

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 23
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 23
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 150 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	30	30	30
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473	523
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	602	623	640
STACK (MM)	604	613	618
REACH (MM)	429	447	462
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	437	437	437
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	105	115	120
ROZVOR KOL (MM)	1142	1163	1180

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29127	
L	803.2023.29128	
XL	803.2023.29129	

ROCK MACHINE BIKES OBCHODNÍ MANUÁL 2024



HORSKÁ

Blizz CRB 90-29 AXS

Stealth Black
M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová DVO Sapphire D1, Tapered, osa 15x110 mm / 130 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Sram DUB PF MTB92, shell 41x92 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA DX Pro, ZS44/EC49
ZDVIH VPŘEDU	130 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x12, 10-52, 520 %
RAZENÍ	Sram SX Eagle Trigger Shifter, 12 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	Sram GX1 AXS Lunar
KLIKY	Sram GX Eagle, DUB, 175 mm, 34 zubů, Lunar
KAZETA	Sram CSXG 1275 Eagle 10-52 zubů
ŘETĚZ	Sram GX Eagle

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Sram Level TLM
PŘEDNÍ KOTOUČ	Sram HS2, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Sram Level TLM
ZADNÍ KOTOUČ	Sram HS2, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Sram MTH 716, 32 děr, 6 šroubů, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 30
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29x2,4"
ZADNÍ NÁBOJ	Sram MTH 716, 32 děr, 6 šroubů, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 30
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29x2,4"
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek níplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	Truvativ Atmos 6K, 60 mm
ŘIDÍTKA	Truvativ Atmos 6K, š. 760 mm, zvýšení 20 mm
GRIPY	HERRMANS, LUNA LOCK, BLACK/BLACK

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	teleskopická bezdrátová Sram Reverb AXS, ø 30,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473	533
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	602	623	640
STACK (MM)	624	634	643
REACH (MM)	411	430	443
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,3	73,3	73,3
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66,7	66,7	66,7
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	428	428	428
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	130
ROZVOR KOL (MM)	1135	1157	1175

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2024.29057	
L	803.2024.29058	
XL	803.2024.29059	

Blizz CRB 70-29

Gloss Red/Black
M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová Rock Shox Reba RL, Tapered, osa 15x110 mm / 120 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-MT500PA PressFit, shell 41x92 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA DX Pro, ZS44/EC49
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x12, 10-51, 510 %
RAZENÍ	Shimano SLX SL-M7100-IR RapidFire Plus, 12 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano SLX RD-M7100 Shadow Plus
KLIKY	Shimano SLX FC-M7100 Hollowtech II, 34 zubů
KAZETA	Shimano CS-M7100-12, 10-51 zubů
ŘETĚZ	Shimano Deore CN-M6100

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M7100/BR-M7100
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M7100/BR-M7100
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano SLX HB-M7110-B, 28 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 23
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano SLX FH-M7110-B, 28 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 23
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámeček níplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	Race Face Ride Alloy, ø 31,8 mm, ±6°
ŘIDÍTKA	Race Face Ride, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	602	623	640
STACK (MM)	624	634	643
REACH (MM)	411	430	443
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,4	73,4	73,4
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67,4	67,4	67,4
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	428	428	428
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	130
ROZVOR KOL (MM)	1120	1142	1160

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29103	
L	803.2023.29104	
XL	803.2023.29105	

Blizz CRB 50-29

BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Matte Black/Dark Grey/Gloss Silver

M L XL



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Recon Silver RL, Tapered, osa 15x110 mm / 130 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-MT500PA PressFit, shell 41x92 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.9M/CUP/TH/NO.7B, 1-1/8
ZDVIH VPŘEDU	130 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x12, 10-51, 510 %
RAZENÍ	Shimano Deore SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY	Shimano FC-MT510, 34 zubů
KAZETA	Shimano CS-M6100-12, 10-51 zubů
ŘETĚZ	Shimano Deore CN-M6100

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 28 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 30
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29x2,4"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT410-B, 28 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 30
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29x2,4"
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek níplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-D607 Alloy, ø 35 mm, +7°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 150 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	602	623	640
STACK (MM)	624	634	643
REACH (MM)	411	430	443
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,3	73,3	73,3
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66,7	66,7	66,7
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	428	428	428
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	130
ROZVOR KOL (MM)	1135	1157	1175

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29107	
L	803.2023.29108	
XL	803.2023.29109	

Blizz CRB 30-29

Gloss Red/White/Black
S M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Judy Silver TK R, Tapered, osa 15x110 mm / 120 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-MT500PA PressFit, shell 41x92 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA DX Pro2, 1-1/8
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x12, 10-51, 510 %
RAZENÍ	Shimano Deore SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY	Shimano FC-MT510, 34 zubů
KAZETA	Shimano CS-M6100-12, 10-51 zubů
ŘETĚZ	Shimano Deore CN-M6100

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano BL-M4100/BR-MT410
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 28 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 23
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT410-B, 28 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 23
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm VELO, Lock-On

GRIPY

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	karbonová One1 Race, ø 30,9 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623	640
STACK (MM)	615	624	634	643
REACH (MM)	402	411	430	443
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,9	73,4	73,4	73,4
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67,4	67,4	67,4	67,4
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	428	428	428	428
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120	130
ROZVOR KOL (MM)	1105	1120	1142	1160

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29110	
M	803.2023.29111	
L	803.2023.29112	
XL	803.2023.29113	

Blizz CRB 30-29

Matte Black/Neon Green
S M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Judy Silver TK R, Tapered, osa 15×110 mm / 120 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-MT500PA PressFit, shell 41×92 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA DX Pro2, 1-1/8
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×12, 10–51, 510 %
RAZENÍ	Shimano Deore SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus
KAZETA	Shimano CS-M6100-12, 10–51 zubů
RETĚZ	Shimano Deore CN-M6100

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano BL-M4100/BR-MT410
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 28 děr, CL, pevná osa 15×110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 23
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29×2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT410-B, 28 děr, CL, pevná osa 12×148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 23
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29×2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
RIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
--------------	----------------

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623	640
STACK (MM)	615	624	634	643
REACH (MM)	402	411	430	443
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,9	73,4	73,4	73,4
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67,4	67,4	67,4	67,4
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	428	428	428	428
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120	130
ROZVOR KOL (MM)	1105	1120	1142	1160

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29182	
M	803.2023.29183	
L	803.2023.29184	
XL	803.2023.29185	

Blizz CRB 20-29

Gloss Khaki/Black
S M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová Rock Shox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 120 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano MT501 BSA
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA DX Pro2, 1-1/8
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2x10, 36/22 x 11-39, 580 %
ŘAZENÍ	Shimano Cues SL-U6000 RapidFire Plus, 10 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	Shimano Cues FD-U6000E Side Swing
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Cues RD-U6020 SGS
KLIKY	Shimano FC-U6000, 36/22 zubů
KAZETA	Shimano CS-LG300-10, 11-39 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 30
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 30
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	HERRMANS, LUNA LOCK, BLACK/BLACK

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35	35
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473	533
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623	640
STACK (MM)	615	624	634	643
REACH (MM)	402	411	430	443
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,9	73,4	73,4	73,4
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67,4	67,4	67,4	67,4
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	428	428	428	428
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120	130
ROZVOR KOL (MM)	1105	1120	1142	1160

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2024.29124	
M	803.2024.29125	
L	803.2024.29126	
XL	803.2024.29127	

Blizz CRB 20-29

Matte Black/Grey/Orange

S M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová Rock Shox Judy Silver TK, Tapered, osa 15×110 mm / 120 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-MT500PA PressFit, shell 41×92 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA DX Pro2, 1-1/8
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×10, 11–48, 436 %
RAZENÍ	microSHIFT Advent X SL-M9505-R, 10 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Advent X RD-M205GM
KLIKY	FSA Comet, MegaEXO 32 zubů
KAZETA	microSHIFT Advent X CS-H104, 11–48 zubů
ŘETĚZ	KMC X10

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano BL-M4100/BR-MT410
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15×110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 23
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12×148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 23
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623	640
STACK (MM)	615	624	634	643
REACH (MM)	402	411	430	443
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,9	73,4	73,4	73,4
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67,4	67,4	67,4	67,4
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	428	428	428	428
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120	130
ROZVOR KOL (MM)	1105	1120	1142	1160

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29114	
M	803.2023.29115	
L	803.2023.29116	
XL	803.2023.29117	

Blizz TRL 70-29

Light Grey/Black
M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Trail Ultimate geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová DVO Diamond E3, Tapered, osa 15x110 mm / 140 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano MT501 BSA
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA DX Pro, ZS44/EC49
ZDVIH VPŘEDU	140 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x10, 11-48, 436 %
RAZENÍ	microSHIFT Advent X SL-M9505-R, 10 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Advent X RD-M205GM
KLIKY	FSA Gamma Pro, MegaEXO 32 zubů
KAZETA	microSHIFT Advent X CS-H104, 11-48 zubů
ŘETĚZ	KMC X11

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano M6120
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano M6120
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT64, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 30
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29x2,6"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 30
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29x2,6"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek níplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-ALD606 Alloy, ø 35 mm, 0°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 170 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	343	381	432
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	615	635	660
STACK (MM)	599	608	617
REACH (MM)	455	472	495
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	75	75
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	439	439	439
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120
ROZVOR KOL (MM)	1200	1222	1248

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29086	
L	803.2023.29087	
XL	803.2023.29088	

Blizz TRL 50-29

Matte Black/Grey
M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Trail Ultimate geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox 35 Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 140 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Samox BB, BSA 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.9M/CUP/TH/NO.7B, 1-1/8
ZDVIH VPŘEDU	140 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x10, 11-48, 436 %
RAZENÍ	microSHIFT Advent X SL-M9505-R, 10 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Advent X RD-M205GM
KLIKY	One1 TAM38-D32NC, 32 zubů
KAZETA	microSHIFT Advent X CS-H104, 11-48 zubů
ŘETĚZ	KMC X10

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická 4 pístková Clarks M4
PŘEDNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická 4 pístková Clarks M4
ZADNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	WTB STi 30
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29x2,6"
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	
ZADNÍ NÁBOJ	WTB STi 30
ZADNÍ RÁFEK	WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29x2,6"
ZADNÍ PLÁŠŤ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek
DRÁTY VÝPLETŮ	niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-ALD606 Alloy, ø 35 mm, 0°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 150 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	343	381	432
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	615	635	660
STACK (MM)	599	608	617
REACH (MM)	455	472	495
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	75	75
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	439	439	439
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120
ROZVOR KOL (MM)	1200	1222	1248

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29023	
L	803.2023.29024	
XL	803.2023.29025	

Blizz TRL 40-29

Matte Sand/Black
M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Trail Ultimate geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RST Vibe, Tapered / 140 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Samox BB, BSA 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.9M/CUP/TH/NO.7B, 1-1/8
ZDVIH VPŘEDU	140 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×8, 12–46, 383 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	One1 TAM38-D32NC, 32 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083, 12–46 zubů
RETĚZ	KMC e8S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
PŘEDNÍ KOTOUČ	Clarks CL 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
ZADNÍ KOTOUČ	Clarks CL 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15×110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J30D, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,3"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12×148 mm
ZADNÍ RÁFEK	Stars J30D, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,3"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-ALD606 Alloy, ø 35 mm, 0°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 150 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	343	381	432
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	615	635	660
STACK (MM)	599	608	617
REACH (MM)	455	472	495
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	75	75
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	439	439	439
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120
ROZVOR KOL (MM)	1200	1222	1248

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29089	
L	803.2023.29090	
XL	803.2023.29091	

Blizz TRL 40-29 LTD

Matte Khaki/Neon Orange/Black

M L

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, Trail Ultimate geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RST Vibe, Tapered, / 130 mm
ZDVIH VPŘEDU	140 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×9, 11–46, 418 %
ŘAZENÍ	microSHIFT Advent SL-M9295-R, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Advent RD-M6195M
KLIKY	SR Suntour Zeron-1X, 32 zubů
KAZETA	microSHIFT Advent CS-H093, 11–46 zubů
ŘETĚZ	KMC X9

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15×110 mm
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12×148 mm

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-ALD606 Alloy, ø 35 mm, 0°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm, zdvih 150 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	343	381
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	615	635
STACK (MM)	599	608
REACH (MM)	455	472
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	75
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	439	439
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110
ROZVOR KOL (MM)	1200	1222

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29179	
L	803.2023.29180	

Blizz 30-29

Gloss Polar White/Black
S M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RST Aerial, 1-1/8" / 120 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano MT501 BSA
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×9, 11–46, 418 %
ŘAZENÍ	microSHIFT Advent SL-M9295-R, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Advent RD-M6195M
KLIKY	One1 TAM38-D32NC, 32 zubů
KAZETA	microSHIFT Advent CS-H093, 11–46 zubů
RETĚZ	KMC X9

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
PŘEDNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
ZADNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Solon, rychloupínák, Centerlock type
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Solon, rychloupínák, Centerlock type
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Marwi, SP610, s hliníkovou klecí a odrazkou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	53	53	53	53
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	483	533
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645	670
STACK (MM)	623	623	634	652
REACH (MM)	411	436	463	483
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67	67
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	443	443	443	443
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	110	120	140
ROZVOR KOL (MM)	1144	1168	1199	1227

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29055	
M	803.2023.29056	
L	803.2023.29057	
XL	803.2023.29058	

Blizz 10-29

Gloss Metallic Khaki/Pearl Black
S M L

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Omega, 1-1/8" / 120 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×8, 12–46, 383 %
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte RD-M5185M
KLIKY	One1 SAC40-018B32NS, 32 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CS-H083, 12–46 zubů
RETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
PŘEDNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
ZADNÍ KOTOUČ	Clarks CL Stainless, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Solon, rychloupínák, Centerlock type
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Freedom Transition Sport, 29×2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Solon, rychloupínák, Centerlock type
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Freedom Transition Sport, 29×2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm VELO, Lock-On
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Marwi, SP610, s hliníkovou klecí a odrazkou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	53	53	53
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	483
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645
STACK (MM)	623	623	634
REACH (MM)	411	436	463
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	443	443	443
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	110	120
ROZVOR KOL (MM)	1144	1168	1199

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29060	
M	803.2023.29061	
L	803.2023.29062	

Blizz 10-29

Gloss Neon Orange/Black/Red
S M L

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Omega, 1-1/8" / 120 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2×7, 36/22 × 12-32, 436 %
ŘAZENÍ	Shimano SL-M315-7R RapidFire Plus, 7 r.
PŘEDNÍ MĚNĚČ	Shimano FD-M315-TS, Top Swing, Dual-Pull
ZADNÍ MĚNĚČ	Shimano Altus RD-M310-L
KLIKY	Samox SAC38731 SS, 36/22 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-7, 12-32 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT200
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT200
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Transition Sport, 29×2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TY505-7, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Transition Sport, 29×2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	Velo Sport
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Marwi, SP610, s hliníkovou klecí a odrazkou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	53	53	53
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	483
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	590	615	645
STACK (MM)	623	623	634
REACH (MM)	411	436	463
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	67°	67°	67°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	74°	74°	74°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	443	443	443
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	110	120
ROZVOR KOL (MM)	1144	1168	1199
PŘEDSTAVEC (MM)	45	45	45
ŘIDÍTKA	720/R25	720/R25	720/R25
KLIKY	170	170	175
SEDLOVKA	350	350	400

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2022.29060	8592842178167
M	803.2022.29061	8592842178174
L	803.2022.29062	8592842178181

Torrent 90-29

Matte Black/Grey/Silver
M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová Rock Shox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 120 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano MT501 BSA
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E ZS No.57B -1
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x12, 10-51, 510 %
RAZENÍ	Shimano Deore SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY	Shimano FC-MT510, 34 zubů
KAZETA	Shimano CS-M6100-12, 10-51 zubů
ŘETĚZ	Shimano Deore CN-M6100

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT54, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT54, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 28 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Ranger, 29x2,25", 60 TPI
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT410-B, 28 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Ranger, 29x2,25", 60 TPI
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm VELO, Lock-On
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	karbonová One1 Race, ø 30,9 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	483	533
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	602	623	640
STACK (MM)	610	619	638
REACH (MM)	427	446	456
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	427	427	427
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	140
ROZVOR KOL (MM)	1114	1136	1154

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29072	
L	803.2023.29073	
XL	803.2023.29074	

Torrent 70-29

Gloss Red/White/Black

M L

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová Rock Shox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 120 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano MT501 BSA
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA, ZS44/28,6, ZS56/40, ORBIT 1.5B ZS NO.57B
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x10, 11-48, 436 %
RAZENÍ	microSHIFT Advent X SL-M9505-R, 10 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Advent X RD-M205GM
KLIKY	One1 TAM38D-B34NC, 34 zubů
KAZETA	microSHIFT Advent X CS-H104, 11-48 zubů
ŘETĚZ	KMC X11

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (*)	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	483
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	602	623
STACK (MM)	610	619
REACH (MM)	427	446
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	427	427
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120
ROZVOR KOL (MM)	1114	1136

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29075	
L	803.2023.29076	

Torrent 60-29

Light Grey/Black
M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, rychloupínák / 120 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano MT501 BSA
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x11, 11-50, 454 %
RAZENÍ	Shimano Cues SL-U6000 RapidFire Plus, 11 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano Cues RD-U6000 GS
KLIKY	Shimano Cues FC-U6000, 32 zubů
KAZETA	Shimano CS-LG400-11, 11-50 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT420
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT420
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10x141 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	HERRMANS, LUNA LOCK, BLACK/BLACK

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473	533
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	602	623	640
STACK (MM)	610	619	638
REACH (MM)	427	446	456
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	427	427	427
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	140
ROZVOR KOL (MM)	1114	1136	1154

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2024.29063	
L	803.2024.29064	
XL	803.2024.29065	

Torrent 60-29

BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Gloss grey/Grey/Radioactive Yellow

L XL XXL



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount
ODPRUŽENÁ VIDLICE	Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11 r.
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano Deore RD-M4120 Shadow
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	Shimano SM-BB52, BSA, shell 68/73 mm
ZDVIH VPŘEDU	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8" 100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x11, 11-50, 464 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano Deore RD-M4120 Shadow
KAZETA	Shimano CS-M5100-11, 11-51 zubů
ŘETĚZ	KMC X11

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10x141 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšení 25 mm, š. 700 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	L	XL	XXL
VELIKOST KOL (")	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	473	533	584
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	623	640	655
STACK (MM)	619	638	638
REACH (MM)	446	456	472
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74°	74°	74°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69°	69°	69°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	427	427	427
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	120	140	140
ROZVOR KOL (MM)	1136	1154	1170
PŘEDSTAVEC (MM)			
ŘIDÍTKA			
KLIKY			
SEDLOVKA			

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
L	803.2023.29080	
XL	803.2023.29081	
XXL	803.2023.29082	

Torrent 50-29

Gloss Silver/Black/Grey
 M L XL XXL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, rychloupínák / 120 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano MT501 BSA
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2x10, 36/26 x 11-42, 528 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M4100-R RapidFire Plus, 10 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	Shimano FD-M4100-E, Side Swing, Front-Pull
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Deore RD-M4120 Shadow
KLJKY	Shimano FC-M4100, 36-26 zubů
KAZETA	Shimano CS-M4100-10, 11-42 zubů
ŘETĚZ	KMC X10

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10x141 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšení 25 mm, š. 700 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL	XXL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55	55
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473	533	584
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	602	623	640	655
STACK (MM)	610	619	638	638
REACH (MM)	427	446	456	472
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	427	427	427	427
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	140	140
ROZVOR KOL (MM)	1114	1136	1154	1170

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29083	
L	803.2023.29084	
XL	803.2023.29085	
XXL	803.2023.29022	

Torrent 30-29

Matte Grey/Black
M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RST Aerial, 1-1/8" / 100 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano SM-BB52, BSA, shell 68/73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2x9, 36/22 x 11-36, 536 %
ŘAZENÍ	Shimano Cues
ŘAZENÍ	Shimano Cues SL-U4000 RapidFire Plus, 9 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	Shimano Cues FD-U4000E Side Swing
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Cues RD-U4020 SGS
KLIKY	Shimano FC-U4010, 36/22 zubů
KAZETA	Shimano CS-LG400-9, 11-36 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10x141 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšení 25 mm, š. 700 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt
--------------	----------

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	602	623	640
STACK (MM)	610	619	638
REACH (MM)	427	446	456
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	427	427	427
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	140
ROZVOR KOL (MM)	1114	1136	1154

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29186	
L	803.2023.29187	
XL	803.2023.29188	

Torrent 30-29

Matte Black/Grey/Petrol
M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RST Aerial, 1-1/8" / 100 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano SM-BB52, BSA, shell 68/73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2x9, 36/22 x 11-36, 536 %
ŘAZENÍ	Shimano Cues
ŘAZENÍ	Shimano Cues SL-U4000 RapidFire Plus, 9 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	Shimano Cues FD-U4000E Side Swing
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Cues RD-U4020 SGS
KLIKY	Shimano FC-U4010, 36/22 zubů
KAZETA	Shimano CS-LG400-9, 11-36 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10x141 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšení 25 mm, š. 700 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473	533
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	602	623	640
STACK (MM)	610	619	638
REACH (MM)	427	446	456
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	427	427	427
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	140
ROZVOR KOL (MM)	1114	1136	1154

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29046	
L	803.2023.29047	
XL	803.2023.29048	

Torrent 20-29

BIKE

Matte Black/Radioactive Yellow

M L XL XXL

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount vzduchová RST Aerial, 1-1/8" / 100 mm
ODPRUŽENÁ VIDLICE	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	100 mm
ZDVIH VPŘEDU	

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2×9, 36/22 × 11-36, 536 %
ŘAZENÍ	Shimano Cues
ŘAZENÍ	Shimano Cues SL-U4000 RapidFire Plus, 9 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	Shimano Cues FD-U4010 Top Swing
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Cues RD-U3020 SGS
KLIKY	Shimano FC-U4000, 36/22 zubů
KAZETA	Shimano CS-LG300-9, 11-36 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Transition Sport, 29×2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10×141 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Transition Sport, 29×2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšení 25 mm, š. 700 mm, ø 31,8 mm VELO, Lock-On
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
--------------	----------------

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL	XXL
VELIKOST KOL (*)	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55	55
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	432	473	533	584
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	602	623	640	655
STACK (MM)	610	619	638	638
REACH (MM)	427	446	456	472
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	427	427	427	427
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	140	140
ROZVOR KOL (MM)	1114	1136	1154	1170

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.29190	
L	803.2023.29191	
XL	803.2023.29192	
XXL	803.2023.29193	

Torrent 20-29

Gloss Metallic Orange/Black
S M L XL XXL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount vzduchová RST Aerial, 1-1/8" / 100 mm
ODPRUŽENÁ VIDLICE	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	100 mm
ZDVIH VPŘEDU	

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2×9, 36/22 × 11–36, 536 %
ŘAZENÍ	Shimano Cues
ŘAZENÍ	Shimano Cues SL-U4000 RapidFire Plus, 9 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	Shimano Cues FD-U4010 Top Swing
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Cues RD-U3020 SGS
KLIKY	Shimano FC-U4000, 36/22 zubů
KAZETA	Shimano CS-LG300-9, 11–36 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Transition Sport, 29×2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10×141 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Transition Sport, 29×2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
RIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšení 25 mm, š. 700 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL	XXL
VELIKOST KOL (")	29	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55	55	55
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473	533	584
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623	640	655
STACK (MM)	600	610	619	638	638
REACH (MM)	412	427	446	456	472
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74°	74°	74°	74°	74°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69°	69°	69°	69°	69°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	427	427	427	427	427
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120	140	140
ROZVOR KOL (MM)	1096	1114	1136	1154	1170
PŘEDSTAVEC	—	—	—	—	—
RIDÍTKA	—	—	—	—	—
KLIKY	—	—	—	—	—
SEDLOVKA	—	—	—	—	—

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29050	—
M	803.2023.29051	—
L	803.2023.29052	—
XL	803.2023.29053	—
XXL	803.2023.29054	—

Torrent 20-29

BIKE

Gloss Radioactive Yellow/Black/Petrol

S M L XL XXL

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RST Aerial, 1-1/8" / 100 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2x9, 36/22 x 11-36, 536 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9 r.
PŘEDNÍ MĚNÍČ	Shimano FD-M3120-E, Side Swing, Front-Pull
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano Altus RD-M2000 Shadow
KLIKY	Shimano FC-MT101, 36-22 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-9, 11-36 zubů
RETĚZ	KMC X9

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT200
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT200
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Transition Sport, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10x141 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Transition Sport, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšení 25 mm, š. 700 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL	XXL
VELIKOST KOL (")	29	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55	55	55
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473	533	584
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (M M)	584	602	623	640	655
STACK (MM)	600	610	619	638	638
REACH (MM)	412	427	446	456	472
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74°	74°	74°	74°	74°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69°	69°	69°	69°	69°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	427	427	427	427	427
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120	140	140
ROZVOR KOL (MM)	1096	1114	1136	1154	1170
PŘEDSTAVEC (MM)	60	60	60	60	60
ŘIDÍTKA	700/R2 5	700/R2 5	700/R2 5	700/R2 5	700/R2 5
KLIKY	170	170	175	175	175
SEDLOVKA			400	400	400

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2022.29050	
M	803.2022.29051	
L	803.2022.29052	
XL	803.2022.29053	
XXL	803.2022.29054	

Manhattan 90-29

BIKE

Matte Black/Silver/Silver
S M L XL

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Gila, 1-1/8" / 100 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2×9, 36/22 × 11–36, 536 %
ŘAZENÍ	Sride M300
ŘAZENÍ	S-Ride SLM300, 9 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	S-Ride FD-M300 8/9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	S-Ride RD-M310 8/9 r.
KLIKY	Shimano FC-MT101, 36–22 zubů
KAZETA	S-Ride CSM300, 9 r., 11–36 zubů
ŘETĚZ	KMC X9

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT200
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT200
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšení 25 mm, š. 700 mm, ø 31,8 mm VELO
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	One1 XC
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Marwi, SP610, s hliníkovou klecí a odrazkou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55	55
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	438	483	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623	640
STACK (MM)	602	609	618	637
REACH (MM)	407	419	434	442
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	447	447	447	447
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120	140
ROZVOR KOL (MM)	1106	1126	1145	1161

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29006	
M	803.2023.29007	
L	803.2023.29008	
XL	803.2023.29009	

Manhattan 90-29

BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Gloss Silver/Black/Grey
S M L XL



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Gila, 1-1/8" / 100 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2×9, 36/22 × 11-36, 536 %
ŘAZENÍ	Sride M300
ŘAZENÍ	S-Ride SLM300, 9 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	S-Ride FD-M300 8/9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	S-Ride RD-M310 8/9 r.
KLIKY	Shimano FC-MT101, 36-22 zubů
KAZETA	S-Ride CSM300, 9 r., 11-36 zubů
ŘETĚZ	KMC X9

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT200
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT200
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 680 mm, ø 31,8 mm VELO
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	One1 XC
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Marwi, SP610, s hliníkovou klecí a odrazkou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55	55
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	438	483	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623	640
STACK (MM)	602	609	618	637
REACH (MM)	407	419	434	442
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	447	447	447	447
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120	140
ROZVOR KOL (MM)	1106	1126	1145	1161

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29001	
M	803.2023.29002	
L	803.2023.29003	
XL	803.2023.29004	

Manhattan 90-29

Gloss Blue/Black/Radioactive Yellow
S M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Gila, 1-1/8" / 100 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2×9, 36/22 × 11–36, 536 %
ŘAZENÍ	S-ride M300
ŘAZENÍ	S-Ride SLM300, 9 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	S-Ride FD-M300 8/9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	S-Ride RD-M310 8/9 r.
KLIKY	Shimano FC-MT101, 36–22 zubů
KAZETA	S-Ride CSM300, 9 r., 11–36 zubů
ŘETĚZ	KMC X9

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT200
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT200
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšení 25 mm, š. 700 mm, ø 31,8 mm VELO
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	One1 XC
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Marwi, SP610, s hliníkovou klecí a odrazkou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55	55
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	438	483	533
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623	640
STACK (MM)	602	609	618	637
REACH (MM)	407	419	434	442
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	447	447	447	447
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120	140
ROZVOR KOL (MM)	1106	1126	1145	1161

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29162	
M	803.2023.29163	
L	803.2023.29164	
XL	803.2023.29165	

Manhattan 70-29

Gloss Red/White/Black
S M L XL XXL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Gila, 1-1/8" / 100 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2×8, 36/22 × 12–32, 436 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M31 5-2L RapidFire Plus, 2 r.
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M31 5-8R RapidFire Plus, 8 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	Shimano FD-M315-TS, Top Swing, Dual-Pull
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Altus RD-M310-L
KLJKY	Samox SAC38731 SS, 36/22 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-8, 12–32 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšení 25 mm, š. 700 mm, ø 31,8 mm VELO
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	One1 XC
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Marwi, SP610, s hliníkovou klecí a odrazkou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL	XXL
VELIKOST KOL (")	29	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55	55	55
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	438	483	533	584
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623	640	655
STACK (MM)	602	609	618	637	637
REACH (MM)	407	419	434	442	455
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	447	447	447	447	447
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120	140	140
ROZVOR KOL (MM)	1106	1126	1145	1161	1173

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29011	
M	803.2023.29012	
L	803.2023.29013	
XL	803.2023.29014	
XXL	803.2023.29015	

Manhattan 70-29

Gloss Grey/Black/White
S M L XL XXL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Gila, 1-1/8" / 100 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2×8, 36/22 × 12-32, 436 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M315-2L RapidFire Plus, 2 r.
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M315-8R RapidFire Plus, 8 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	Shimano FD-M315-TS, Top Swing, Dual-Pull
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Altus RD-M310-L
KLJKY	Samox SAC38731 SS, 36/22 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-8, 12-32 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšení 25 mm, š. 700 mm, ø 31,8 mm VELO
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	One1 XC
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Marwi, SP610, s hliníkovou klecí a odrazkou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL	XXL
VELIKOST KOL (")	29	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55	55	55
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	438	483	533	584
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623	640	655
STACK (MM)	602	609	618	637	637
REACH (MM)	407	419	434	442	455
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	447	447	447	447	447
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120	140	140
ROZVOR KOL (MM)	1106	1126	1145	1161	1173

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29166	
M	803.2023.29167	
L	803.2023.29168	
XL	803.2023.29169	
XXL	803.2023.29170	

Manhattan 70-29

Matte Black/Grey/Red
S M L XL XXL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Gila, 1-1/8" / 100 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2×8, 36/22 × 12–32, 436 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M31 5-L RapidFire Plus, 2 r.
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M31 5-8R RapidFire Plus, 8 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	Shimano FD-M315-TS, Top Swing, Dual-Pull
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Altus RD-M310-L
KLJKY	Samox SAC38731 SS, 36/22 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-8, 12–32 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšení 25 mm, š. 700 mm, ø 31,8 mm VELO
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	One1 XC
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Marwi, SP610, s hliníkovou klecí a odrazkou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL	XXL
VELIKOST KOL (")	29	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55	55	55
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	438	483	533	584
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623	640	655
STACK (MM)	602	609	618	637	637
REACH (MM)	407	419	434	442	455
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69	69
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	447	447	447	447	447
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120	140	140
ROZVOR KOL (MM)	1106	1126	1145	1161	1173

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29017	
M	803.2023.29018	
L	803.2023.29019	
XL	803.2023.29020	
XXL	803.2023.29021	

Manhattan 40-29

BIKE

Matte Black/Grey/Radioactive Yellow

S M L XL

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Gila, 1-1/8" / 100 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2×7, 36/22 × 12-32, 436 %
ŘAZENÍ	Sride M300
ŘAZENÍ	S-Ride SLM300, 7 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	S-Ride FD-M300 8/9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	S-Ride RD-M200 6/7 r.
KLIKY	Samox SAC38731 SS, 36/22 zubů
KAZETA	S-Ride CSM200, 7 r., 11-32 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TY505-7, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšení 25 mm, š. 700 mm, ø 31,8 mm VELO
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	One1 XC
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Marwi, SP610, s hliníkovou klecí a odrazkou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55	55
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	438	483	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623	640
STACK (MM)	602	609	618	637
REACH (MM)	407	419	434	442
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	447	447	447	447
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120	140
ROZVOR KOL (MM)	1106	1126	1145	1161

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29033	
M	803.2023.29034	
L	803.2023.29035	
XL	803.2023.29036	

Manhattan 40-29

Gloss Metallic Orange/Silver
S M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Gila, 1-1/8" / 100 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2×7, 36/22 × 12-32, 436 %
ŘAZENÍ	Sride M300
ŘAZENÍ	S-Ride SLM300, 7 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	S-Ride FD-M300 8/9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	S-Ride RD-M200 6/7 r.
KLIKY	Samox SAC38731 SS, 36/22 zubů
KAZETA	S-Ride CSM200, 7 r., 11-32 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TY505-7, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 680 mm, ø 31,8 mm VELO
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	One1 XC
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Marwi, SP610, s hliníkovou klecí a odrazkou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55	55
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	438	483	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623	640
STACK (MM)	602	609	618	637
REACH (MM)	407	419	434	442
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	447	447	447	447
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120	140
ROZVOR KOL (MM)	1106	1126	1145	1161

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29171	
M	803.2023.29172	
L	803.2023.29173	
XL	803.2023.29174	

Manhattan 40-29

Gloss Radioactive Yellow/Black/Blue
S M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Gila, 1-1/8" / 100 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2×7, 36/22 × 12-32, 436 %
ŘAZENÍ	Sride M300
ŘAZENÍ	S-Ride SLM300, 7 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	S-Ride FD-M300 8/9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	S-Ride RD-M200 6/7 r.
KLIKY	Samox SAC38731 SS, 36/22 zubů
KAZETA	S-Ride CSM200, 7 r., 11-32 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TY505-7, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 680 mm, ø 31,8 mm VELO
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	One1 XC
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Marwi, SP610, s hliníkovou klecí a odrazkou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55	55
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	438	483	533
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623	640
STACK (MM)	602	609	618	637
REACH (MM)	407	419	434	442
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	447	447	447	447
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120	140
ROZVOR KOL (MM)	1106	1126	1145	1161

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29028	
M	803.2023.29029	
L	803.2023.29030	
XL	803.2023.29031	

Catherine CRB 30-29

BIKE

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM

Gloss Mint/Black/Silver
S M L



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Judy Silver TK R, Tapered, osa 15x110 mm / 120 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-MT500PA PressFit, shell 41x92 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.9M/CUP/TH/NO.7B, 1-1/8
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x12, 10-51, 510 %
RAZENÍ	Shimano Deore SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12 r.
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY	Shimano FC-MT510, 32 zubů
KAZETA	Shimano CS-M6100-12, 10-51 zubů
ŘETĚZ	Shimano Deore CN-M6100

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 28 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 23
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Ranger, 29x2,25", 60 TPI
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT410-B, 28 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 23
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Ranger, 29x2,25", 60 TPI
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm VELO, Lock-On
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Koda
SEDLOVKA	karbonová One1 Race, ø 30,9 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623
STACK (MM)	615	624	634
REACH (MM)	402	411	430
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,9	73,4	73,4
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67,4	67,4	67,4
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	428	428	428
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120
ROZVOR KOL (MM)	1105	1120	1142

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29118	
M	803.2023.29119	
L	803.2023.29120	

Catherine CRB 20-29

BIKE

■ Gloss Dark Blue/Pink/Silver

S M L

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová Rock Shox Judy Silver TK, Tapered, osa 15x110 mm / 120 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-MT500PA PressFit, shell 41x92 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.9M/CUP/TH/NO.7B, 1-1/8
ZDVIH VPŘEDU	120 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2x10, 36/26 x 11-42, 528 %
ŘAZENÍ	Shimano Deore
ŘAZENÍ	Shimano Deore SL-M4100-R RapidFire Plus, 10 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	Shimano FD-M4100-E, Side Swing, Front-Pull
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Deore RD-M4120 Shadow
KLIKY	Shimano FC-M4100, 36-26 zubů
KAZETA	Shimano CS-M4100-10, 11-42 zubů
ŘETĚZ	KMC X10

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15x110 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling, 29x2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12x148 mm
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling, 29x2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Koda
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	35	35	35
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623
STACK (MM)	615	624	634
REACH (MM)	402	411	430
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,9	73,4	73,4
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67,4	67,4	67,4
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	428	428	428
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120
ROZVOR KOL (MM)	1105	1120	1142

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29121	
M	803.2023.29122	
L	803.2023.29123	

Catherine 60-29

Gloss Grey/Grey/Mint
 S M L

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, rychloupínák / 120 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano MT501 BSA
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1x10, 11-48, 436 %
ŘAZENÍ	microSHIFT Advent X SL-M9505-R, 10 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Advent X RD-M205GM
KLIKY	Shimano FC-M5100, 32 zubů
KAZETA	microSHIFT Advent X CS-H104, 11-48 zubů
RETÉŽ	KMC X11

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger, 29x2,25", 60 TPI
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10x141 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger, 29x2,25", 60 TPI
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 680 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	VELO, Lock-On

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623
STACK (MM)	600	610	619
REACH (MM)	412	427	446
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	427	427	427
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120
ROZVOR KOL (MM)	1096	1114	1136

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29042	
M	803.2023.29043	
L	803.2023.29044	

Catherine 40-29

Gloss Pink/Crimson/Pink
S M L

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RST Aerial, 1-1/8" / 100 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano MT501 BSA
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2x10, 36/26 x 11-42, 528 %
ŘAZENÍ	Shimano Cues
ŘAZENÍ	Shimano Cues SL-U6000 RapidFire Plus, 10 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	Shimano Cues FD-U6000E Side Swing
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Cues RD-U6020 SGS
KLIKY	Shimano FC-U6000, 36/22 zubů
KAZETA	Shimano CS-LG300-10, 11-39 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT30, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29x2,0"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10x141 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29x2,0"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 680 mm, ø 31,8 mm VELO
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623
STACK (MM)	600	610	619
REACH (MM)	412	427	446
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	427	427	427
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120
ROZVOR KOL (MM)	1096	1114	1136

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29065	
M	803.2023.29066	
L	803.2023.29067	

Catherine 20-29

Gloss White/Petrol/Neon Cyan
S M L

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RST Aerial, 1-1/8" / 100 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2x9, 36/22 x 11-36, 536 %
ŘAZENÍ	Shimano Cues
ŘAZENÍ	Shimano Cues SL-U4000 RapidFire Plus, 9 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	Shimano Cues FD-U4000E Side Swing
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Cues RD-U3020 SGS
KLIKY	Shimano FC-U4000, 36/22 zubů
KAZETA	Shimano CS-LG300-9, 11-36 zubů
ŘETĚZ	Shimano CN-LG500

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Shimano MT200
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	Shimano MT200
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,0"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10x141 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,0"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

GRIPY	VELO
--------------	------

KOMPONENTY

SEDLO	One1 Catherine
--------------	----------------

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (*)	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	473
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623
STACK (MM)	600	610	619
REACH (MM)	412	427	446
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	427	427	427
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120
ROZVOR KOL (MM)	1096	1114	1136

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29069	
M	803.2023.29070	
L	803.2023.29071	

Catherine 10-29

Matte Anthracite/Pink/Violet
S M L

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Gila, 1-1/8" / 100 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2x7, 36/22 x 12-32, 436 %
ŘAZENÍ	Sride M300
ŘAZENÍ	S-Ride SLM300, 7 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	S-Ride FD-M300 8/9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	S-Ride RD-M200 6/7 r.
KAZETA	Shimano CS-HG200-7, 12-32 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,0"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TY505-7, 32 děr, CL, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 29x2,0"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

GRIPY	VELO
--------------	------

KOMPONENTY

SEDLO	One1 Catherine
PEDÁLY	Marwi, SP610, s hliníkovou klecí a odrazkou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	438	483
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584	602	623
STACK (MM)	602	609	618
REACH (MM)	407	419	434
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	447	447	447
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100	110	120
ROZVOR KOL (MM)	1106	1126	1145

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.29159	
M	803.2023.29160	
L	803.2023.29161	

Catherine 10-29

Neon Cyan/Petrol/Pink
XS S M L

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Gila, 1-1/8" / 100 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2×7, 36/22 × 12-32, 436 %
ŘAZENÍ	Sride M300
ŘAZENÍ	S-Ride SLM300, 7 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	S-Ride FD-M300 8/9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	S-Ride RD-M200 6/7 r.
KLIKY	Samox SAC38731 SS, 36/22 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-7, 12-32 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TY505-7, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 29×2,0"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 660 mm, ø 31,8 mm VELO
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	One1 Catherine
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Marwi, SP610, s hliníkovou klecí a odrazkou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	XS	S	M	L
VELIKOST KOL (")	29	29	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55	55
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	356	381	438	483
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	560	584	602	623
STACK (MM)	570	602	609	618
REACH (MM)	386	407	419	434
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	447	447	447	447
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	90	100	110	120
ROZVOR KOL (MM)	1078	1106	1126	1145

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
XS	803.2023.29092	
S	803.2023.29093	
M	803.2023.29094	
L	803.2023.29095	

Catherine 70-27

Gloss Metallic Navy/Silver/Pink
S M L

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Gila, 1-1/8" / 100 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2×8, 36/22 × 12-32, 436 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M315-L RapidFire Plus, 2 r.
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M315-8R RapidFire Plus, 8 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	Shimano FD-M315-TS, Top Swing, Dual-Pull
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Altus RD-M310-L
KLIKY	Samox SAC38731 SS, 36/22 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-8, 12-32 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 27,5×2,0"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 27,5×2,0"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 660 mm, ø 31,8 mm VELO, Lock-On
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	One1 Catherine
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Marwi, SP610, s hliníkovou klecí a odrazkou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (")	27,5	27,5	27,5
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	41	41	41
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	483
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	560	580	600
STACK (MM)	586	593	603
REACH (MM)	384	401	419
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,5	73,5	73,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	427	427	427
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110	120	130
ROZVOR KOL (MM)	1061	1087	1108

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.27001	
M	803.2023.27002	
L	803.2023.27003	

Catherine 40-27

Gloss Pink/Pink/Crimson
XS S M L

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Gila, 1-1/8" / 100 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2x7, 36/22 x 12-32, 436 %
ŘAZENÍ	Sride M300
ŘAZENÍ	S-Ride SLM300, 7 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	S-Ride FD-M300 8/9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	S-Ride RD-M200 6/7 r.
KLIKY	Samox SAC38731 SS, 36/22 zubů
KAZETA	S-Ride CSM200, 7 r., 11-32 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano ST-EF505/BR-MT200
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Shimano ST-EF505/BR-MT200
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 27,5x2,0"
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TY505-7, 32 děr, CL, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 27,5x2,0"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 660 mm, ø 31,8 mm VELO
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	One1 Catherine
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Marwi, SP610, s hliníkovou klecí a odrazkou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	XS	S	M	L
VELIKOST KOL (")	27,5	27,5	27,5	27,5
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	41	41	41	41
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	343	381	432	483
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	545	560	580	600
STACK (MM)	567	586	593	603
REACH (MM)	374	384	401	419
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,5	73,5	73,5	73,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	427	427	427	427
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	90	110	120	130
ROZVOR KOL (MM)	1044	1061	1087	1108

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
XS	803.2023.27004	
S	803.2023.27005	
M	803.2023.27006	
L	803.2023.27007	

Vyöry 30-26

Gloss Metallic Orange/Black

S M L

BIKE

BEZ ODPRUŽENÍ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie
VIDLICE	pevná Fatbike
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	NCTE SBBR 120 mm, BSA, shell 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA ZS44/ZS56

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×10, 11–48, 436 %
ŘAZENÍ	microSHIFT Advent X SL-M9505-R, 10 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Advent X RD-M205GM
KLIKY	One1 TAF26-D32NS, 32 zubů
KAZETA	microSHIFT Advent X CS-H104, 11–48 zubů
ŘETĚZ	KMC X10

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
PŘEDNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 180 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
ZADNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 180 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ VÝPLET	Sunringle Mulefüt 80SL
ZADNÍ VÝPLET	Sunringle Mulefüt 80SL
PŘEDNÍ PLAŠŤ	Maxxis Minion FBF Exo TR, 26×4,8"
ZADNÍ PLAŠŤ	Maxxis Minion FBR Exo TR, 26×4,8"

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-D607 Alloy, ø 35 mm, +7°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm
GRIPY	Herrmans Line DD36BR

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Steel caged w/reflector

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L
VELIKOST KOL (")	26	26	26
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	60	60	60
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	381	432	483
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	585	615	640
STACK (MM)	604	604	623
REACH (MM)	412	442	462
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	461	461	461
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	120	120	140
ROZVOR KOL (MM)	1148	1178	1205

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2024.26002	
M	803.2024.26003	
L	803.2024.26004	

Riff 70s

Matte Grey

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	dirtjumper z chromolybdenové oceli s integrovanou sedlovou objímkou
ODPRUŽENÁ VIDLICE	Rock Shox Pike DJ / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA ZS44/EC44, Cable thru star nut bolt
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	Singlespeed
KLIKY	SAMOX 32T, 1 65MM, 24 Cr-Mo Axle
KAZETA	Cr-Mo 15T
RETĚZ	KMC K1
VODÍTKO ŘETĚZU	Velobel chain tensioner

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
PŘEDNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
ZADNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Solon Ball Bearing
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J30
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	RUBENA SCYLLA, 26x2,25", Tubeles Supra
ZADNÍ NÁBOJ	KT Sealed bearings, M10 axle
ZADNÍ RÁFEK	Stars J30
ZADNÍ PLÁŠŤ	RUBENA SCYLLA, 26x2,25", Tubeles Supra
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	SPANK SPOON 33mm, Black
ŘIDÍTKA	SPANK Spoon 785, 40mm rise

KOMPONENTY

SEDLO	PIVOTAL
SEDLOVKA	Pivotal
PEDÁLY	ploché, nylon vyztužený skleněnými vlákny

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	"
VELIKOST KOL (")	26
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	20
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	310
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584
STACK (MM)	571
REACH (MM)	420
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	489
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110
ROZVOR KOL (MM)	1064
PŘEDSTAVEC (MM)	
ŘIDÍTKA	
KLIKY	
SEDLOVKA	

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
"	803.2025.26003	

Riff 50s

■ Hunter Green

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	dirtjumper z chromolybdenové oceli s integrovanou sedlovou objímkou
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RST, SLOPE 26" / 100 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA ZS44/EC44, Cable thru star nut bolt
ZDVIH VPŘEDU	100 mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	Singlespeed
KLIKY	SAMOX 32T, 1 65MM, 24 Cr-Mo Axle
KAZETA	Cr-Mo 15T
RETĚZ	KMC K1
VODÍTKO ŘETĚZU	Velobel chain tensioner

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
PŘEDNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
ZADNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Solon Ball Bearing
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J30
PŘEDNÍ PLÁŠT	Rubena Defender 26x2,35"
ZADNÍ NÁBOJ	KT Sealed bearings, M10 axle
ZADNÍ RÁFEK	Stars J30
ZADNÍ PLÁŠT	Rubena Defender 26x2,35"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	SPANK SPOON 33mm, Black
ŘIDÍTKA	SPANK Spoon 785, 40mm rise

KOMPONENTY

SEDLO	PIVOTAL
SEDLOVKA	Pivotál
PEDÁLY	ploché, nylon vyztužený skleněnými vlákny

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	"
VELIKOST KOL (")	26
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	20
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	310
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584
STACK (MM)	571
REACH (MM)	420
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	489
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110
ROZVOR KOL (MM)	1064
PŘEDSTAVEC (MM)	
ŘIDÍTKA	
KLIKY	
SEDLOVKA	

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
"	803.2025.26002	

Riff 30s

Black

BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	dirtjumper z chromolybdenové oceli s integrovanou sedlovou objímkou
VIDLICE	RIGID ALLOY FORK, M15x100 THRU AXLE
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA ZS44/EC44, Cable thru star nut bolt

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	Singlespeed
KLIKY	SAMOX 32T, 165MM, 24 Cr-Mo Axle
KAZETA	Cr-Mo 15T
RETĚZ	KMC K1
VODÍTKO ŘETĚZU	Velobel chain tensioner

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	CLARKS CMD-25
PŘEDNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	CLARKS CMD-25
ZADNÍ KOTOUČ	Clarks Stainless, ø 160 mm
BRZDOVÉ PÁČKY	CLARKS CLK 370D

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Solon Ball Bearing
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J30
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	Rubena Defender 26x2,35"
ZADNÍ NÁBOJ	KT Sealed bearings, M10 axle
ZADNÍ RÁFEK	Stars J30
ZADNÍ PLÁŠŤ	Rubena Defender 26x2,35"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, e45, +3°
ŘIDÍTKA	One1 š. 760 mm, ø 31,8 mm

KOMPONENTY

SEDLO	PIVOTAL
SEDLOVKA	Pivotal
PEDÁLY	ploché, nylon vyztužený skleněnými vlákny

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	"
VELIKOST KOL (")	26
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	20
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	310
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	584
STACK (MM)	571
REACH (MM)	420
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	489
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110
ROZVOR KOL (MM)	1064
PŘEDSTAVEC (MM)	
ŘIDÍTKA	
KLIKY	
SEDLOVKA	

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
"	803.2025.26001	

ROCK MACHINE BIKES OBCHODNÍ MANUÁL 2024



GRAVEL

Gravelride CRB 900 AXS

BIKE

BEZ ODPRUŽENÍ

Stealth Black
S M L XL



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-1 5, pokročilá gravel geometrie
VIDLICE	Gravel Specific Carbon
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Sram DUB BSA 68 mm Road
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit IS 138 IS-2-138 ACB, 1-1/8

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 12, 10-44, 440 %
ZADNÍ MĚNÍČ	Sram Rival AXS, 44 zubů
KLIKY	Sram Rival 1, DUB, 175 mm, 40 zubů
KAZETA	Sram CSXG 1251 XPLR, 10-44 zubů
ŘETĚZ	Sram Rival 12S

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout+
PŘEDNÍ KOTOUČ	Sram Paceline, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Sram Rival AXS
ZADNÍ KOTOUČ	Sram Paceline, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

ZADNÍ VÝPLET	WTB Speedtera ST Light i23
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700x45C
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700x45C

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	Truativ Stylo T20
ŘIDÍTKA	Zippr Service Course 70 XPLR, š. 460 mm
GRIPY	Velo Reflective

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Silverado, Cr-Mo ližiny
SEDLOVKA	teleskopická Sram Reverb AXS, ø 27,2 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	28	28	28	28
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	68	68	68	68
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	482	502	522	542
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	526	546	570	591
STACK (MM)	561	584	603	621
REACH (MM)	365	373	386	401
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	73,5	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	71	71	71
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	435	435	435	435
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	135	155	175	195
ROZVOR KOL (MM)	1032	1038	1058	1079

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2024.28013	
M	803.2024.28014	
L	803.2024.28015	
XL	803.2024.28016	

Gravelride CRB 700

Matte Sand/Black
S M L XL

BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-15, pokročilá gravel geometrie
VIDLICE	Gravel Specific Carbon
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-R60, BSA, shell 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit IS 138 IS-2-138 ACB, 1-1/8

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2x10, 46/30 × 11-36, 502 %
PŘEDNÍ MĚNIČ	Shimano GRX FD-RX400, Down Swing, Down-Pull
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano GRX RD-RX400 Shadow Plus
KLIKY	Shimano GRX FC-RX600, 46/30 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG50-10, 11-36 zubů
ŘETĚZ	KMC X10

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano GRX ST-RX400/BR-RX400
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT70, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Shimano GRX ST-RX400/BR-RX400
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT70, ø 140 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12x100 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 23
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700x45C
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12x142 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 23
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700x45C
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek níplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 Race RAS-D62938 Alloy, ø 31,8 mm, -8°
ŘIDÍTKA	One1 Compact, š. 400 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo Reflective

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Silverado, ocelové ližiny
SEDLOVKA	karbonová One1 Race, ø 27,2 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	28	28	28	28
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	68	68	68	68
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	482	502	522	542
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	526	546	570	591
STACK (MM)	561	584	603	621
REACH (MM)	365	373	386	401
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	73,5	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	71	71	71
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	435	435	435	435
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	135	155	175	195
ROZVOR KOL (MM)	1032	1038	1058	1079

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2024.28017	
M	803.2024.28018	
L	803.2024.28019	
XL	803.2024.28020	

Gravelride CRB 700

■ Gloss Metallic Navy/Silver/Orange
S M L XL

BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-15, pokročilá gravel geometrie
VIDLICE	Gravel Specific Carbon
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-R60, BSA, shell 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit IS 138 IS-2-138 ACB, 1-1/8

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2x10, 46/30 × 11-36, 502 %
PŘEDNÍ MĚNIČ	Shimano GRX FD-RX400, Down Swing, Down-Pull
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano GRX RD-RX400 Shadow Plus
KLIKY	Shimano GRX FC-RX600 46/30 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG50-10, 11-36 zubů
ŘETĚZ	KMC X10

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano GRX ST-RX400/BR-RX400
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT70, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Shimano GRX ST-RX400/BR-RX400
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT70, ø 140 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12x100 mm
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB STi 23
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700x45C
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12x142 mm
ZADNÍ RÁFEK	WTB STi 23
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700x45C
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek níplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 Race RAS-D62938 Alloy, ø 31,8 mm, -8°
ŘIDÍTKA	One1 Compact, š. 420 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo Reflective

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Silverado, ocelové ližiny
SEDLOVKA	karbonová One1 Race, ø 27,2 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	28	28	28	28
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	68	68	68	68
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	482	502	522	542
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	526	546	570	591
STACK (MM)	561	584	603	621
REACH (MM)	365	373	386	401
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	73,5	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	71	71	71
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	435	435	435	435
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	135	155	175	195
ROZVOR KOL (MM)	1032	1038	1058	1079

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.28004	
M	803.2023.28006	
L	803.2023.28005	
XL	803.2023.28007	

Gravelride 500

Gloss Olive/Black
S M L XL

BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepečně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná gravel geometrie
VIDLICE	Gravel Specific, Alloy Custom Tubing
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-R60, BSA, shell 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.42/48 ACB

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2x10, 46/30 x 11-36, 502 %
PŘEDNÍ MĚNIČ	Shimano GRX FD-RX400, Down Swing, Down-Pull
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano GRX RD-RX400 Shadow Plus
KLIKY	Shimano GRX FC-RX600 46/30 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG50-10, 11-36 zubů
ŘETĚZ	KMC X10

BRZDY

PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT70, ø 160 mm
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT70, ø 140 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp Tan Wall, 700x45C
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10x135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp Tan Wall, 700x45C
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 Sport XC TDS-C302 Alloy, ø 31,8 mm, ±10°
ŘIDÍTKA	One1 Compact, š. 420 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo Reflective

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Silverado, ocelové ližiny
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 27,2 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	28	28	28	28
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	65	65	65	65
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	480	500	520	540
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	530	545	560	580
STACK (MM)	585	594	604	623
REACH (MM)	357	363	375	384
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,5	73	73	72,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	71	71	71	71
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	435	435	435	435
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	150	160	170	190
ROZVOR KOL (MM)	1019	1028	1044	1059

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2024.28021	
M	803.2024.28022	
L	803.2024.28023	
XL	803.2024.28024	

Gravelride 500

Gloss Mint/Silver/Black
S M L XL

BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná gravel geometrie
VIDLICE	Gravel Specific, Alloy Custom Tubing
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-R60, BSA, shell 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.42/48 ACB

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2x10, 46/30 × 11-36, 502 %
PŘEDNÍ MĚNIČ	Shimano GRX FD-RX400, Down Swing, Down-Pull
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano GRX RD-RX400 Shadow Plus
KLIKY	Shimano GRX FC-RX600 46/30 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG50-10, 11-36 zubů
ŘETĚZ	KMC X10

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano GRX ST-RX400/BR-RX400
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT70, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Shimano GRX ST-RX400/BR-RX400
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT70, ø 140 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp Tan Wall, 700×45C
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp Tan Wall, 700×45C
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 Sport XC TDS-C302 Alloy, ø 31,8 mm, ±10°
ŘIDÍTKA	One1 Compact, š. 420 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo Reflective

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Silverado, ocelové ližiny
SEDLOVKA	One1 Sport Alloy, SP C255, ø 27,2 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	28	28	28	28
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	65	65	65	65
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	480	500	520	540
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	530	545	560	580
STACK (MM)	585	594	604	623
REACH (MM)	357	363	375	384
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,5	73	73	72,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	71	71	71	71
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	435	435	435	435
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	150	160	170	190
ROZVOR KOL (MM)	1019	1028	1044	1059

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.28008	
M	803.2023.28009	
L	803.2023.28010	
XL	803.2023.28011	

Gravelride 200

■ Gloss Black/Sand
S M L XL

BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná gravel geometrie
VIDLICE	Gravel Specific, Alloy Custom Tubing
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz, shell BSA
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.42/48 ACB

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×8, 11–34, 309 %
ŘAZENÍ	microSHIFT SBR480, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Claris RD-R2000
KLIKY	Wheel Top SR11A, 38 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG50-8, 11–34 zubů
ŘETĚZ	KMC X10

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Alhonga HJ-MD18
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga 160 mm
ZADNÍ BRZDA	Alhonga HJ-MD18
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga 140 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTTD8F, 32 děr, M9×100 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp Tan Wall, 700×45C
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTTR8R, 32 děr, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp Tan Wall, 700×45C
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 Sport XC TDS-C302 Alloy, ø 31,8 mm, ±10°
ŘIDÍTKA	One1 Compact, š. 400 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo Reflective

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Silverado, ocelové ližiny
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 27,2 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	28	28	28	28
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	65	65	65	65
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	480	500	520	540
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	530	545	560	580
STACK (MM)	585	594	604	623
REACH (MM)	357	363	375	384
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,5	73	73	72,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	71	71	71	71
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	435	435	435	435
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	150	160	170	190
ROZVOR KOL (MM)	1019	1028	1044	1059

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2024.28025	
M	803.2024.28026	
L	803.2024.28027	
XL	803.2024.28028	

Gravelride 200

■ Gloss Black/Silver/Orange
S M L XL

BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná gravel geometrie
VIDLICE	Gravel Specific, Alloy Custom Tubing
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz, shell BSA
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.42/48 ACB

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×8, 11–34, 309 %
ŘAZENÍ	microSHIFT SBR480, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Claris RD-R2000
KLIKY	Wheel Top SR11A, 38 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG50-8, 11–34 zubů
ŘETĚZ	KMC X10

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	Alhonga HJ-MD18
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga 160 mm
ZADNÍ BRZDA	Alhonga HJ-MD18
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga 140 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTTD8F, 32 děr, M9×100 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp Tan Wall, 700×45C
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTTR8R, 32 děr, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	WTB SX19, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Riddler Comp Tan Wall, 700×45C
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámeček niplu

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 Sport XC TDS-C302 Alloy, ø 31,8 mm, ±10°
ŘIDÍTKA	One1 Compact, š. 400 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo Reflective

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Silverado, ocelové ližiny
SEDLOVKA	One1 Sport Alloy, SP C255, ø 27,2 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	S	M	L	XL
VELIKOST KOL (*)	28	28	28	28
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	65	65	65	65
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	480	500	520	540
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	530	545	560	580
STACK (MM)	585	594	604	623
REACH (MM)	357	363	375	384
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,5	73	73	72,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	71	71	71	71
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	435	435	435	435
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	150	160	170	190
ROZVOR KOL (MM)	1019	1028	1044	1059

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
S	803.2023.28012	
M	803.2023.28013	
L	803.2023.28014	
XL	803.2023.28015	

ROCK MACHINE BIKES OBCHODNÍ MANUÁL 2024



KROSOVÁ

Crossride 700

Matte Black/Grey/Petrol
M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	vzduchová RST Viv, 1-1/8" / 80 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BSA
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartrige
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2×9, 46/30 × 11-36, 502 %
PŘEDNÍ MĚNÍČ	Shimano Acera FD-T3000-2-TS3, Top Swing, Dual-Pull
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano Alivio RD-M3100 Shadow
KLIKY	Shimano FC-MT210, 46-30 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-9, 11-36 zubů
ŘETĚZ	KMC X9

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 Sport MAS-D61808 Alloy, ø 31,8 mm, ±1 5°
ŘIDÍTKA	One1 Sport, MHB AL-6045BT, 9° backsweep, š. 660 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	Selle Royal Ariel
SEDLOVKA	One1 Sport Alloy, ø 27,2 mm
PEDÁLY	Steel caged w/reflector

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	28	28	28
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	457	508	559
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	580	600	620
STACK (MM)	615	615	634
REACH (MM)	391	412	426
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	70	70
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	442	442	442
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	140	160
ROZVOR KOL (MM)	1085	1105	1126

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.28021	
L	803.2023.28022	
XL	803.2023.28023	

Crossride 300

Gloss Silver/Black/Gre
M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Neon, 1-1/8" / 60 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	60mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2×8, 46/30 × 11-34, 474 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M31 5-2L RapidFire Plus, 2 r.
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M31 5-8R RapidFire Plus, 8 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	Shimano Tourney FD-TY606 Top Swing
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Acera RD-M3020
KLJKY	Shimano FC-TY501, 46-30 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG31-8, 11-34 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 Sport MAS-D61808 Alloy, ø 31,8 mm, ±15°
ŘIDÍTKA	One1 Sport, MHB AL-6045BT, 9° backsweep, š. 660 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	One1 Sport Alloy, ø 27,2 mm
PEDÁLY	Steel caged w/reflector

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	28	28	28
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	457	508	559
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	580	600	620
STACK (MM)	615	615	634
REACH (MM)	391	412	426
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	70	70
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	442	442	442
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	140	160
ROZVOR KOL (MM)	1085	1105	1126

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.28025	
L	803.2023.28026	
XL	803.2023.28027	

Crossride 300 Easy Entry

Gloss Grey/Grey/Mint
M L

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Neon, 1-1/8" / 60 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge
ZDVIH VPŘEDU	60mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	2×8, 46/30 × 11-34, 474 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M31 5-2L RapidFire Plus, 2 r.
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M31 5-8R RapidFire Plus, 8 r.
PŘEDNÍ MĚNIČ	Shimano Tourney FD-TY606 Top Swing
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Acera RD-M3020
KLIKY	Shimano FC-TY501, 46/30 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG31-8, 11-34 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT10, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 32 děr
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 Sport MAS-D61808 Alloy, ø 31,8 mm, ±15°
ŘIDÍTKA	One1 Sport, MHB AL-6045BT, 9° backsweep, š. 660 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	Selle Royal 3050DRN
SEDLOVKA	One1 Sport Alloy, ø 27,2 mm
PEDÁLY	Steel caged w/reflector

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	28	28
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	431	483
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	580	600
STACK (MM)	615	634
REACH (MM)	403	406
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	70
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	442	442
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160
ROZVOR KOL (MM)	1097	1106

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.28029	
L	803.2023.28030	

Crossride 100

Matte Black/Grey/Red
M L XL

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Neon / 60 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-805ST Semi-Cartrige, 1-1/8
ZDVIH VPŘEDU	60mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	3×7, 48/38/28 × 14-34, 416 %
PŘEDNÍ MĚNÍC	Shimano Tourney FD-TY601 Top Swing
ZADNÍ MĚNÍC	Shimano Altus RD-M310-L
KLIKY	Shimano FC-TY301, 48/38/28 zubů
KAZETA	Shimano MF-TZ500-7, 14-34 zubů
RETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	ráfková Saccon
ZADNÍ BRZDA	ráfková Saccon

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTA55F, 32 děr, M9×100 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J19
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTA52R, 32 děr, M10×135 mm, Freewheel, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J19
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek
DRÁTÝ VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 Sport MAS-D61808 Alloy, ø 31,8 mm, ±15°
ŘIDÍTKA	One1 Sport, MHB AL-6045BT, 9° backsweep, š. 660 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	One1 Sport Alloy, ø 27,2 mm
PEDÁLY	Marwi SP-813, s kulčikovými ložisky a protiskluzovou plochou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L	XL
VELIKOST KOL (")	28	28	28
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55	55
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	457	508	559
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	580	600	620
STACK (MM)	615	615	634
REACH (MM)	391	412	426
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	70	70
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	444	444	444
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	140	160
ROZVOR KOL (MM)	1085	1105	1126

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.28032	
L	803.2023.28033	
XL	803.2023.28034	

Crossride 100 Easy Entry

Gloss Grey/Grey/Crimson
M L

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie s nízkým nástupem
ODPRUŽENÁ VIDLICE ZDVIH VPŘEDU	RST Neon / 60 mm 60mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	3×7, 48/38/28 × 14-34, 416 %
PŘEDNÍ MĚNÍČ	Shimano Tourney FD-TY601 Top Swing
ZADNÍ MĚNÍČ	Shimano Altus RD-M310-L
KLIKY	Shimano FC-TY301, 48/38/28 zubů
KAZETA	Shimano MF-TZ500-7, 14-34 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTA55F, 32 děr, M9×100 mm, rychloupínák
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTA52R, 32 děr, M10×135 mm, Freewheel, rychloupínák

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 Sport MAS-D61808 Alloy, ø 31,8 mm, ±15°
ŘIDÍTKA	One1 Sport, MHB AL-6045BT, 9° backsweep, š. 660 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	Velo ERGO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	One1 Sport Alloy, ø 27,2 mm
PEDÁLY	Marwi SP-813, s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	M	L
VELIKOST KOL (")	28	28
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	431	483
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	580	600
STACK (MM)	615	634
REACH (MM)	403	406
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	70
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	442	442
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	140	160
ROZVOR KOL (MM)	1097	1106

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
M	803.2023.28036	
L	803.2023.28037	

ROCK MACHINE BIKES OBCHODNÍ MANUÁL 2024



DĚTSKÁ

Thunder 29 VB

Gloss Metallic Khaki/Pearl Black
XS S

BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, juniorská trailová geometrie
VIDLICE	Thunder 29", Alloy Custom Tubing
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120 mm, BSA, shell 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×10, 11–48, 436 %
ŘAZENÍ	microSHIFT Advent X SL-M9505-R, 10 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Advent X RD-M205GM
KLIKY	MIRANDA, 30zubů, 170mm
KAZETA	microSHIFT Advent X CS-H104, 11–48 zubů
ŘETĚZ	KMC X11

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	ráfková Saccon
ZADNÍ BRZDA	ráfková Saccon

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTA55F, 28 děr, M9×100 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J19
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Nano Race, 29×2,1"
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTAH8R, 28 děr, M10×141 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J19
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Nano Race, 29×2,1"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MHBA6045BT, 9° backsweep, š. 680 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	VELO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Selle Junior
SEDLOVKA	karbonová One1 Race, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Marwi, SP400

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	XS	S
VELIKOST KOL (")	29	29
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	55	55
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	343	393
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	560	575
STACK (MM)	570	570
REACH (MM)	397	412
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	437	437
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	90	90
ROZVOR KOL (MM)	1078	1093

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
XS	803.2023.29039	
S	803.2023.29040	

Thunder 27 HD LTD

BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ
 Gloss Polar White/Black
XS


RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, juniorská trailová geometrie
VIDLICE	Thunder 27,5", Alloy Custom Tubing
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Samox BB, BSA 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8"

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×9, 11–46, 418 %
ŘAZENÍ	microSHIFT Advent SL-M9295-R, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Advent RD-M6195M
KLIKY	One1 TAM38-D30NC, 30 zubů
KAZETA	microSHIFT Advent CS-H093, 11–46 zubů
ŘETĚZ	KMC X9

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Shimano MT201
PŘEDNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT56, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Shimano MT201
ZADNÍ KOTOUČ	Shimano SM-RT56, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTTD8F, 28 děr, M9×100 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J20S, 28 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Nano Race, 27,5×2,1"
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTTR8R, 28 děr, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J20S, 28 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Nano Race, 27,5×2,1"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 660 mm, ø 31,8 mm VELO
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Selle Junior
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 30,9 mm
PEDÁLY	Marwi, SP400

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	XS
VELIKOST KOL (")	27,5
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	41
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	343
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	545
STACK (MM)	541
REACH (MM)	382
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	428
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	90
ROZVOR KOL (MM)	1051

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
XS	803.2023.27008	

Thunder 27 VB

Gloss Metallic Green/Pink
XS S

BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, juniorská trailová geometrie
VIDLICE	Thunder 27,5", Alloy Custom Tubing
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Ibx 120 mm, BSA, shell 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8"

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×9, 11–36, 327 %
ŘAZENÍ	S-Ride SLM300, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	S-Ride RD-M310 8/9 r.
KLIKY	Wheel Top SXB4BL-MS, 32 zubů
KAZETA	S-Ride CSM300, 9 r., 11–36 zubů
ŘETĚZ	KMC X9

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	ráfková Saccon
ZADNÍ BRZDA	ráfková Saccon

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTA55F, 28 děr, M9×100 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J19
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Nano Race, 27,5×2,1"
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTAZER, 28 děr, M10×130 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J19
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Nano Race, 27,5×2,1"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 660 mm, ø 31,8 mm VELO
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Selle Junior
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 27,2 mm
PEDÁLY	Marwi, SP400

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	XS	S
VELIKOST KOL (")	27,5	27,5
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	41	41
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	343	381
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	545	560
STACK (MM)	540	550
REACH (MM)	379	391
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	427	427
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	90	100
ROZVOR KOL (MM)	1051	1063

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
XS	803.2023.27020	
S	803.2023.27021	

Thunder 27 VB

Gloss Metallic Khaki/Pearl Black
XS S

BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, juniorská trailová geometrie
VIDLICE	Thunder 27,5", Alloy Custom Tubing
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Ibx 120 mm, BSA, shell 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8"

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×9, 11–36, 327 %
ŘAZENÍ	S-Ride SLM300, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	S-Ride RD-M310 8/9 r.
KLIKY	Wheel Top SXB4BL-MS, 32 zubů
KAZETA	S-Ride CSM300, 9 r., 11–36 zubů
ŘETĚZ	KMC X9

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	ráfková Saccon
ZADNÍ BRZDA	ráfková Saccon

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTA55F, 28 děr, M9×100 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J19
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Nano Race, 27,5×2,1"
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTAZER, 28 děr, M10×130 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J19
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Nano Race, 27,5×2,1"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 660 mm, ø 31,8 mm VELO
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Selle Junior
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 27,2 mm
PEDÁLY	Marwi, SP400

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	XS	S
VELIKOST KOL (")	27,5	27,5
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	41	41
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	343	381
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	545	560
STACK (MM)	540	550
REACH (MM)	379	391
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	427	427
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	90	100
ROZVOR KOL (MM)	1051	1063

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
XS	803.2023.27010	
S	803.2023.27011	

Thunder 24

Gloss Red/White/Black
13"

BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, juniorská trailová geometrie
VIDLICE	Thunder 24", Alloy Custom Tubing
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Ibx 120 mm, BSA, shell 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1 x 8, 11 - 34, 309 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M315-8R RapidFire Plus, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Altus RD-M310-L
KLIKY	Wheel Top SXB4BL-MS, 28 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG31-8, 11 - 34 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	ráfková Tektro J310
ZADNÍ BRZDA	ráfková Tektro J310

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	Alloy 6061 T6 Double Butted
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J19SD, 24 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	Schwalbe CX Comp, 24x1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTAZER, 24 děr, M10x130 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J19SD, 24 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	Schwalbe CX Comp, 24x1,75", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-MD60368 Alloy, ø 25,4 mm, 15°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-153BT, 10° backsweep, zvýšení 30 mm, š. 600 mm, ø 25,4 mm
GRIPY	VELO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Selle Junior
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 27,2 mm
PEDÁLY	Marwi, SP400

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	13"
VELIKOST KOL (")	24
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	20
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	330
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	510
STACK (MM)	464
REACH (MM)	365
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	400
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	115
ROZVOR KOL (MM)	981

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
13"	803.2023.24000	

Thunder 20

Gloss Red/White/Black
10"

BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, juniorská trailová geometrie
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Ibox 120 mm, BSA, shell 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×7, 12–28, 233 %
ŘAZENÍ	microSHIFT DS45-7R, 7 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT RD-M21SS
KLIKY	Wheel Top SXB4BL-MS, 28 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-7, 12–28 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	ráfková Tektro J310
ZADNÍ BRZDA	ráfková Tektro J310

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTA55F, 20 děr, M9×100 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J19SD, 20 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	Schwalbe CX Comp KevlarGuard, 20×1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTAZ2R, 20 děr, M10×130 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J19SD, 20 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	Schwalbe CX Comp KevlarGuard, 20×1,75", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-MD60368 Alloy, ø 25,4 mm, 15°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-153BT, 10° backsweep, zvýšení 30 mm, š. 560 mm, ø 25,4 mm
GRIPY	VELO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Selle Junior
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 27,2 mm
PEDÁLY	Marwi, SP202, s kulíčkovými ložisky

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	10"
VELIKOST KOL (")	20
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	10
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	255
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	460
STACK (MM)	405
REACH (MM)	336
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	340
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110
ROZVOR KOL (MM)	869

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
10"	803.2023.20000	

Thunder 20

Gloss Neon Cyan/Black/Orange
10"

BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, juniorská trailová geometrie
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Ibox 120 mm, BSA, shell 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×7, 12-28, 233 %
ŘAZENÍ	microSHIFT DS45-7R, 7 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT RD-M21SS
KLIKY	Wheel Top SXB4BL-MS, 28 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-7, 12-28 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	ráfková Tektro J310
ZADNÍ BRZDA	ráfková Tektro J310

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTA55F, 20 děr, M9×100 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J19SD, 20 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	Schwalbe CX Comp KevlarGuard, 20×1,75", reflexní pásek
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTAZ2R, 20 děr, M10×130 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J19SD, 20 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	Schwalbe CX Comp KevlarGuard, 20×1,75", reflexní pásek
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-MD60368 Alloy, ø 25,4 mm, 15°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-153BT, 10° backsweep, zvýšení 30 mm, š. 560 mm, ø 25,4 mm
GRIPY	VELO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Selle Junior
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 27,2 mm
PEDÁLY	Marwi, SP202, s kuličkovými ložisky

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	10"
VELIKOST KOL (")	20
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	10
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	255
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	460
STACK (MM)	405
REACH (MM)	336
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	340
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	110
ROZVOR KOL (MM)	869
PŘEDSTAVEC (MM)	35
ŘIDÍTKA	560/R30
KLIKY	127
SEDLOVKA	230

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
10"	803.2023.20001	

Blizz 27 HD

Matte Khaki/Neon Orange/Black
XS S

BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, juniorská trailová geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Gila, 1-1/8" / 80 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Ibox 120 mm, BSA, shell 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8"

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×9, 11–36, 327 %
ŘAZENÍ	S-Ride SLM300, 9 r.
ZADNÍ MĚNIČ	S-Ride RD-M310 8/9 r.
KLIKY	Wheel Top SXB4BL-MS, 32 zubů
KAZETA	S-Ride CSM300, 9 r., 11–36 zubů
ŘETĚZ	KMC X9

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Clarks Clout1
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga HJDXR 1606, ø 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTTD8F, 28 děr, M9×100 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J19
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss Race, 27,5×2,25"
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTTR8R, 28 děr, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J19
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Trail Boss Race, 27,5×2,25"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 660 mm, ø 31,8 mm VELO
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Selle Junior
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 27,2 mm
PEDÁLY	Marwi, SP400

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	XS	S
VELIKOST KOL (")	27,5	27,5
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	41	41
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	343	381
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	545	560
STACK (MM)	540	550
REACH (MM)	379	391
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	427	427
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	90	100
ROZVOR KOL (MM)	1051	1063

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
XS	803.2023.27014	
S	803.2023.27015	

Blizz 24

Matte Khaki/Neon Orange/Black
12"

BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, juniorská zábavná geometrie
VIDLICE	Blizz 24", Alloy Custom Tubing
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Ibox 120 mm, BSA, shell 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×8, 11–34, 309 %
ŘAZENÍ	Shimano Altus SL-M315-8R RapidFire Plus, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano Altus RD-M310-L
KLIKY	Wheel Top SXB4BL-MS, 28 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG31-8, 11–34 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-472
PŘEDNÍ KOTOUČ	Alhonga 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Alhonga HJ-472
ZADNÍ KOTOUČ	Alhonga 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTTD8F, 24 děr, M9×100 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J19SD, 24 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	Schwalbe Billy Bonkers KevlarGuard, 24×2,0"
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTTR8R, 24 děr, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J19SD, 24 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	Schwalbe Billy Bonkers KevlarGuard, 24×2,0"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-MD60368 Alloy, ø 25,4 mm, 15°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-153BT, 10° backsweep, zvýšení 30 mm, š. 600 mm, ø 25,4 mm
GRIPY	VELO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Selle Junior
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 27,2 mm
PEDÁLY	Marwi, SP400

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	12"
VELIKOST KOL (")	24
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	25
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	320
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	510
STACK (MM)	469
REACH (MM)	370
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73,5
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	410
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100
ROZVOR KOL (MM)	1071

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
12"	803.2023.24002	

Blizz 20

Gloss Red/White/Black
10"

BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, juniorská trailová geometrie
VIDLICE	Alloy Custom Tubing
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Ibox 120 mm, BSA, shell 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×7, 12-28, 233 %
ŘAZENÍ	microSHIFT DS45-7R, 7 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT RD-M21 SS
KLIKY	Wheel Top SXB4BL-MS, 28 zubů
KAZETA	Shimano CS-HG200-7, 12-28 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Tektro MDM 280
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Tektro MDM 280

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTTD8F, 24 děr, M9×100 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J19SD, 24 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	SCHWALBE, BILLY BONKERS, 20×2,0"
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTTD2R, 24 děr, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J19SD, 24 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	SCHWALBE, BILLY BONKERS, 20×2,0"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-MD60368 Alloy, ø 25,4 mm, 15°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-153BT, 10° backsweep, zvýšení 30 mm, š. 560 mm, ø 25,4 mm
GRIPY	VELO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Selle Junior
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 27,2 mm
PEDÁLY	Marwi, SP202, s kulíčkovými ložisky

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	10"
VELIKOST KOL (")	20
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	15
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	255
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	460
STACK (MM)	420
REACH (MM)	323
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	72
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	38
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	355
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100
ROZVOR KOL (MM)	871

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
10"	803.2023.20002	

Storm 27 MD

Gloss Silver/Black/Red
XS S

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, juniorská zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Gila, 1-1/8" / 80 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Ibox 120 mm, BSA, shell 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×7, 14–34, 243 %
ŘAZENÍ	Shimano SL-RV200-7R Revoshift, 7 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano TY RD-TY500
KLIKY	Wheel Top SXB4BL-MS, 32 zubů
KAZETA	Shimano MF-TZ500-7, 14–34 zubů
RETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Tektro MDM 280
PŘEDNÍ KOTOUČ	Tektro 160 mm
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Tektro MDM 280
ZADNÍ KOTOUČ	Tektro 160 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTTD8F, 32 děr, M9×100 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J19SD, 28 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 27,5×2,0"
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTTD7R, 32 děr, M10×135 mm, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J19SD, 28 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Ranger Comp, 27,5×2,0"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 660 mm, ø 31,8 mm
GRIPY	VELO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Selle Junior
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 27,2 mm
PEDÁLY	Marwi, SP400

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	XS	S
VELIKOST KOL (")	27,5	27,5
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	41	41
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	343	381
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	545	560
STACK (MM)	540	550
REACH (MM)	379	391
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73°	73°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69°	69°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	434	434
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	90	100
ROZVOR KOL (MM)	1051	1063
PŘEDSTAVEC (MM)	45	45
ŘIDÍTKA	660/R25	660/R25
KLIKY	160	160
SEDLOVKA	300	300

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
XS	803.2023.27016	
S	803.2023.27017	

Storm 24 MD

BIKE

Gloss Radioactive Yellow/Black/Silver
12"

S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, juniorská zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Capa, 1-1/8" / 50 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Ibox 120 mm, BSA, shell 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	50mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×7, 14–34, 243 %
ŘAZENÍ	Shimano SL-RV200-7R RevoShift, 7 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano TY RD-TY300
KLIKY	Wheel Top SXB4BL-MS, 28 zubů
KAZETA	Shimano MF-TZ500-7, 14–34 zubů
RETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	hydraulická Tektro MDM 280
ZADNÍ BRZDA	hydraulická Tektro MDM 280

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTTD8F, 24 děr, M9×100 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J19SD, 24 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Gangster, 24×1,95"
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTTD7R, 24 děr, M10×135 mm, Freewheel, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J19SD, 24 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Gangster, 24×1,95"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-MD60368 Alloy, ø 25,4 mm, 15°
ŘIDÍTKA	One1 Hi-ten, MTB-152, 10° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 560 mm, ø 25,4 mm
GRIPY	VELO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Selle Junior
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 27,2 mm
PEDÁLY	Marwi, SP400

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	12"
VELIKOST KOL (")	24
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	25
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	300
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	500
STACK (MM)	473
REACH (MM)	355
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	100
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	410
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100
ROZVOR KOL (MM)	965

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
12"	803.2023.24003	

Storm 20 VB

Gloss Neon Cyan/Yellow/Petrol
9"

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, juniorská zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Capa, 1-1/8" / 50 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Ibx 120 mm, BSA, shell 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	50mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×6, 14–28, 200 %
ŘAZENÍ	Shimano TY SL-RV200-6R RevoShift, 6 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT RD-M21 SS
KLIKY	Wheel Top SXB4BL-MS, 28 zubů
KAZETA	Shimano MF-TZ500-6, 14–28 zubů
RETÉZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	ráfková Tektro J310
ZADNÍ BRZDA	ráfková Tektro J310

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTA55F, 24 děr, M9×100 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J19SD, 20 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Challenger 20×1,95"
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTA52R, 24 děr, M10×135 mm, Freewheel, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J19SD, 20 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Challenger 20×1,95"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-MD60368 Alloy, ø 25,4 mm, 15°
ŘIDÍTKA	One1 Hi-ten, MTB-152, 10° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 560 mm, ø 25,4 mm
GRIPY	VELO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Selle Junior
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 27,2 mm
PEDÁLY	Marwi, SP202, s kuličkovými ložisky

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	9"
VELIKOST KOL (")	20
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	0
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	230
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	450
STACK (MM)	382
REACH (MM)	333
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73°
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69°
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	340
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100
ROZVOR KOL (MM)	842
PŘEDSTAVEC (MM)	35
ŘIDÍTKA	560/R20
KLIKY	127
SEDLOVKA	230

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
9"	803.2023.20003	

Catherine 27

Gloss Neon Blue/Petrol/Pink
XS S

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, juniorská zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Capa, 1-1/8" / 80 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Ibox 120 mm, BSA, shell 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	80mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×7, 14–34, 243 %
ŘAZENÍ	Shimano SL-RV200-7R RevoShift, 7 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano TY RD-TY500
KLIKY	Wheel Top SXB4BL-MS, 32 zubů
KAZETA	Shimano MF-TZ500-7, 14–34 zubů
RETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	ráfková Saccon
ZADNÍ BRZDA	ráfková Saccon

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTA55F, 28 děr, M9×100 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J19
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 27,5×2,0"
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTA52R, 28 děr, M10×135 mm, Freewheel, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J19
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Ranger Comp, 27,5×2,0"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3°
ŘIDÍTKA	One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 660 mm, ø 31,8 mm VELO
GRIPY	

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Selle Junior
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 27,2 mm
PEDÁLY	Marwi, SP400

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	XS	S
VELIKOST KOL (")	27,5	27,5
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	41	41
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	343	381
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (MM)	545	560
STACK (MM)	540	550
REACH (MM)	379	391
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69
DĚLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	428	428
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	90	100
ROZVOR KOL (MM)	1051	1063

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
XS	803.2023.27018	
S	803.2023.27019	

Catherine 24

Gloss Crimson/Neon Orange/Crimson
12"

BIKE
S PŘEDNÍM ODPRUŽENÍM



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, juniorská zábavná geometrie
ODPRUŽENÁ VIDLICE	RST Capa, 1-1/8" / 50 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Ibx 120 mm, BSA, shell 68 mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8"
ZDVIH VPŘEDU	50mm

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×7, 14–34, 243 %
ŘAZENÍ	Shimano SL-RV200-7R RevoShift, 7 r.
ZADNÍ MĚNIČ	Shimano TY RD-TY300
KLIKY	Wheel Top SXB4BL-MS, 28 zubů
KAZETA	Shimano MF-TZ500-7, 14–34 zubů
RETÉZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	ráfková Tektro J310
ZADNÍ BRZDA	ráfková Tektro J310

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTA55F, 32 děr, M9×100 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J19
PŘEDNÍ PLÁŠT	WTB Freedom Gangster, 24×1,95"
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTA52R, 24 děr, M10×135 mm, Freewheel, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J19
ZADNÍ PLÁŠT	WTB Freedom Gangster, 24×1,95"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-MD60368 Alloy, ø 25,4 mm, 15°
ŘIDÍTKA	One1 Hi-ten, MTB-152, 10° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 560 mm, ø 25,4 mm
GRIPY	VELO

KOMPONENTY

SEDLO	One1 Junior
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 27,2 mm

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	12"
VELIKOST KOL (*)	24
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	25
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	300
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	500
STACK (MM)	473
REACH (MM)	355
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	389
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100
ROZVOR KOL (MM)	965

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
12"	803.2023.24004	

Catherine 20

Gloss Neon Pink/Violet/Neon Cyan
9"

BIKE
BEZ ODPRUŽENÍ



RÁMOVÁ SADA

RÁM	tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, juniorská zábavná geometrie Catherine 20", Alloy rigid
VIDLICE	Thun Ibox 120 mm, BSA, shell 68 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	

POHON

ROZSAH PŘEVODŮ	1×7, 12–28, 233 %
ŘAZENÍ	Shimano TY SL-RV200-6R RevoShift, 6 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT RD-M21 SS
KLIKY	Wheel Top SXB4BL-MS, 28 zubů
KAZETA	Shimano MF-TZ500-6, 14–28 zubů
ŘETĚZ	KMC Z8.3

BRZDY

PŘEDNÍ BRZDA	ráfková Tektro J310
ZADNÍ BRZDA	ráfková Tektro J310

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 KTA55F, 24 děr, M9×100 mm, rychloupínák
PŘEDNÍ RÁFEK	Stars J19SD, 20 děr
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Challenger 20×1,95"
ZADNÍ NÁBOJ	One1 KTA52R, 24 děr, M10×135 mm, Freewheel, rychloupínák
ZADNÍ RÁFEK	Stars J19SD, 20 děr
ZADNÍ PLÁŠŤ	WTB Freedom Challenger 20×1,95"
DRÁTY VÝPLETŮ	Sapim Galvanized Black

KOKPIT

PŘEDSTAVEC	One1 MAS-MD60368 Alloy, ø 25,4 mm, 15°
ŘIDÍTKA	One1 Hi-ten, MTB-152, 10° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 560 mm, ø 25,4 mm
GRIPY	VELO

KOMPONENTY

SEDLO	WTB Selle Junior
SEDLOVKA	One1 Alloy, ø 27,2 mm
PEDÁLY	Marwi, SP202, s kulíčkovými ložisky

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	9"
VELIKOST KOL (")	20
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM)	0
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM)	230
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM)	450
STACK (MM)	382
REACH (MM)	333
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69
DÉLKA ZADNÍ STAVBY (MM)	340
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM)	100
ROZVOR KOL (MM)	868

HTK & EAN

VELIKOST RÁMU	HTK	EAN
9"	803.2023.20004	

**ROCK
MACHINE**

FUN FIRST

oficiální distributor: LEVELSPORTKONCEPT s.r.o., K Bílému vrchu 2978/5, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
www.levelsportkoncept.cz, e: info@levelsportkoncept.cz, t: +420 284 840 310